


THORN
LIGHTING



BETA

Flessibile, efficiente, affidabile

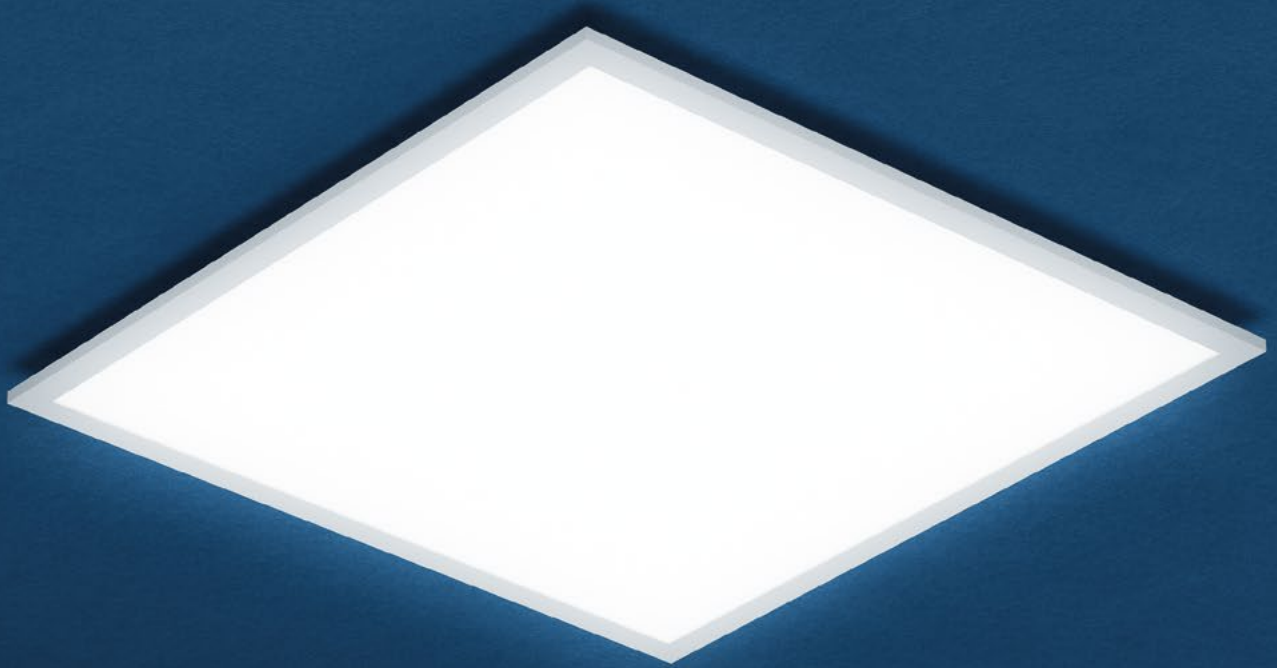

BETA: FLESSIBILE, CON LUCE BRILLANTE

SI ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

Flessibilità e qualità della luce sono i punti di forza di Beta. Di forma quadrata o rettangolare, si adatta a diverse dimensioni del soffitto (600 mm, 625 mm, 300 x 1200 mm), può essere utilizzato su diversi tipi di soffitto (in appoggio, in cartongesso) e può essere montato a plafone o a sospensione. Con un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 80 e UGR < 19 per tutte le versioni, Beta offre un'eccellente qualità della luce nei diversi luoghi di lavoro in interno.

PIANIFICAZIONE PERFETTA

Tranquillità garantita con i prodotti Beta grazie ai 3 pacchetti lumen disponibili (3200 lm, 4100 lm, 4800 lm). Con i pacchetti lumen tradizionali, le sostituzioni punto per punto possono essere fatte durante un progetto di ristrutturazione. Con i pacchetti lumen più alti, si possono anche specificare nuovi layout con pochi punti d'installazione, ottimizzando un progetto e il suo periodo di installazione.

LRO: ABBAGLIAMENTO RIDOTTO

Abbagliamento percepito ridotto e massima uniformità grazie al concetto di retroilluminazione di Beta. Il doppio strato ottico e i 3 pacchetti lumen (fino a 4800 lm) danno come risultato un prodotto che non ha rivali. L'ottica a luminanza ridotta (LRO) è la scelta perfetta per uffici o ambienti scolastici, essendo conforme alla norma EN12464-1.

AREE DI APPLICAZIONE



UFFICI



SETTORE
SCOLASTICO




RETAIL



AMBIENTI
SECONDARI

OTTICA LRO

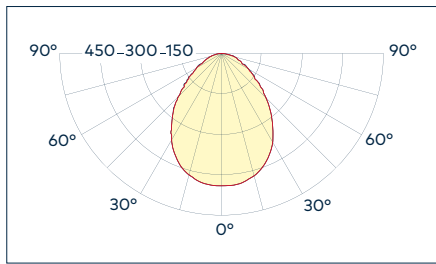


CONTROLLO PERFETTO DELL'ABBAGLIAMENTO

TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE




ALTE PRESTAZIONI, ASPETTO UNIFORME

PIANIFICAZIONE PERFETTA

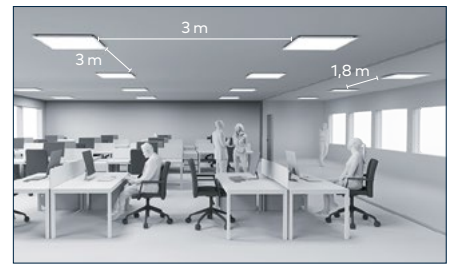


INTERDISTANZE POSSIBILI
DA 1,8x1,8 M FINO A 3x3 M
CON 500 LX


DIMENSIONI

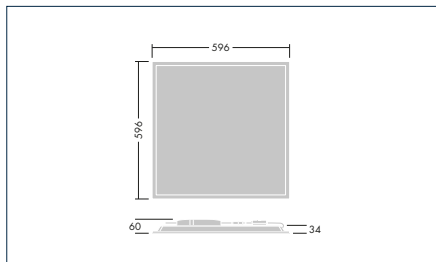

Q600

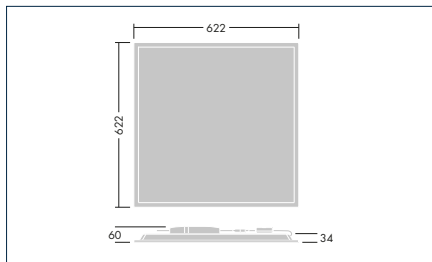

Q625

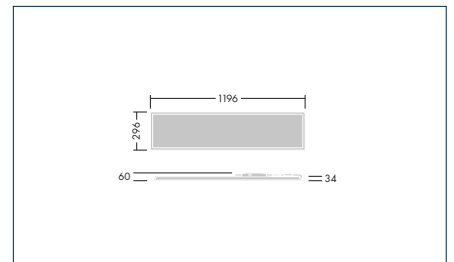

300x1200

ACCESSORI



KIT DI MONTAGGIO A PLAFONE



KIT PER CARTONGESSO



KIT DI SOSPENSIONE

DATI TECNICI



MATERIALI E FINITURE

- Corpo e telaio: lamiera d'acciaio verniciata a polveri bianco, simile al RAL 9016
- Ottica: PMMA opalizzato con pellicola in nano-struttura anti-abbagliamento

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Tutte le versioni sono dotate di cablaggio passante con pressacavo integrato
- Disponibili opzioni precablaggio di 2,5 m (WIELAND, WAGO)
- Opzioni di montaggio:
 - in appoggio
 - soffitto in cartongesso (con accessorio)
 - montaggio a plafone (con accessorio)
 - a sospensione (con accessorio)

SISTEMI DI CONTROLLO

- Output fisso (HF)
- Dimmerabile DALI (HFIX)
- Funzione Corridoio (COR, COZ)
- basicDIM Wireless (BC), su richiesta
- Emergenza autonoma (E3), emergenza programmabile su richiesta



Distribuzione ampia



3200 lm
4100 lm
4800 lm



Fino a 125 lm/W



3000K
4000K



IK05



50 000 ore
L80@Ta 25°C



UGR < 19 & L65
< 3000 cd/m²



Output fisso (HF),
Dimmerabile DALI (HFI),
Funzione Corridoio (COR,
COZ), basicDIM Wireless
(BC – su richiesta)



80
(90 su richiesta)



E3



Fabbricato
in Europa



IP20
IP44 (dal basso)

RESTIAMO IN CONTATTO

www.thornlighting.com/BET3 www.thornlighting.it/contatti



5 ANNI DI
GARANZIA

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.
thornlighting.it/garanzia

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall'azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell'azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato. 03/2021 (IT)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**