

THORN
LIGHTING



DUROLIGHT


Più robusto che mai

DUROLIGHT

Durolight è un apparecchio lineare estremamente robusto con la più alta protezione antivandalo e anti-legatura.

Difficile trovare qualcosa di più robusto di Durolight. Questo nuovo apparecchio è stato progettato per resistere agli urti più forti e per essere utilizzato nelle situazioni più impegnative. Disponibile in varie forme per montaggio a parete, soffitto o angolare, Durolight è idoneo a spazi pubblici e di detenzione, grazie al design antivandalo e anti-legatura. Costruito in lamiera d'acciaio spessore 2 mm, Durolight ha il massimo valore IK10 per la protezione antivandalo e può resistere ad urti fino a 170 joule – circa otto volte più alto delle richieste normative. IP65 contro polvere e umidità, vanta anche un'elevata resistenza ai raggi UV, contribuendo a una lunga durata quando utilizzato all'esterno. Sono disponibili versioni output fisso e DALI.

AREE APPLICATIVE



SOTTOPASSI




TERMINAL AUTOBUS



CORRIDOI NEGLI STADI




CARCERI

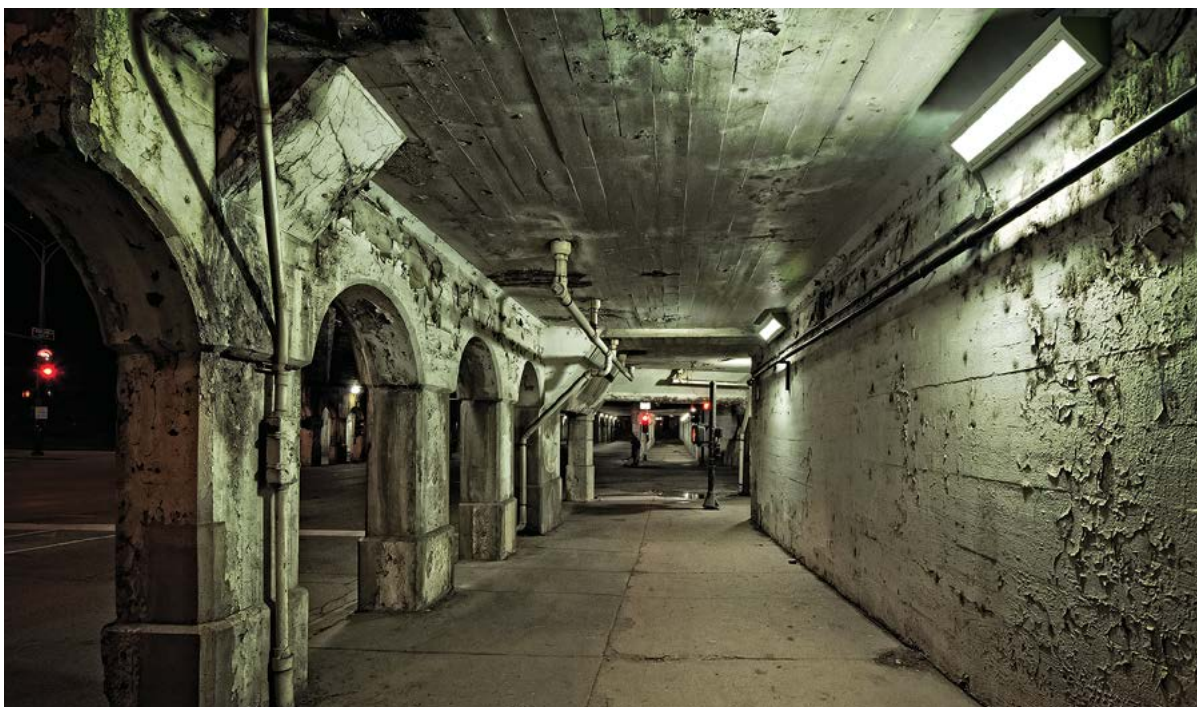

Per applicazioni esigenti

Le strutture di detenzione hanno requisiti di illuminazione particolarmente esigenti. Naturalmente richiedono un'illuminazione efficace, sicura, affidabile e confortevole. Ma gli apparecchi di illuminazione devono anche essere resistenti agli atti di vandalismo e devono avere un design anti-legatura per evitare lesioni. Durolight risponde a tutte queste richieste.

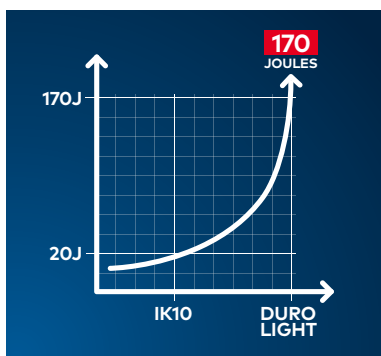

Più robusto che mai

Per raggiungere l'IK10 massimo, gli apparecchi devono resistere ad un impatto di 20 joules. Durolight va ben oltre. E' stato testato per resistere fino a 170 joules – otto volte di più rispetto alle richieste normative. Ciò significa che è idoneo per essere utilizzato nelle installazioni più gravose.



Flessibilità

Durolight viene consegnato in tre versioni di montaggio, a soffitto, parete o angolare, idoneo così in spazi ristretti e zone con soffitti bassi. Per progetti con esigenze diverse, Durolight è la soluzione.

VOCE DI CAPITOLATO

thornlighting.it/DURO

Applicazione	Carceri / Polizia / Strutture psichiatriche; Sottopassi; Stazioni autobus e treni; Infrastrutture
Distribuzione luminosa	Fascio Largo (WB) opale
Flusso luminoso	da 3800 a 5500 lm
Temperatura colore	3000 K e 4000 K
Resa cromatica	80
Efficienza	Fino a 110 lm/W
Protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK10 170J
Durata	L80 @ 50000 h
Driver LED	Output fisso; dimmerabile DALI; Emergenza 3 ore








Durolight C
da -25°C a +45°C
Durolight S und R
da -25°C a +50°C

Vernice Anti graffiti
su richiesta

Materiale
Lamiera d'acciaio (2 mm) e PC (3 mm)

Disponibile Emergenza E3

Normative

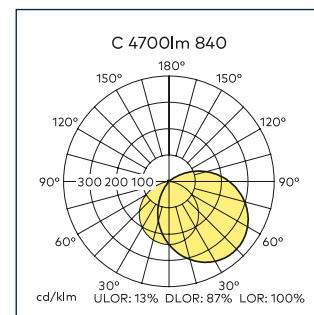

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.
thornlighting.it/garanzia

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall'azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell'azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato. 02/2020 (IT)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**