Dyana

96261016 <DYANA LED 24L70 NR 740 BP CL2 MLE60 7M

IP66 | IK10

Dyana

Luminaire LED de haute qualité avec distribution lumineuse intensif et appareillage Programmable Electronique,.
Corps, chapeau et emmanchement : aluminium fonderie, finition anthracite texturé. Fermeture : 5 mm d'épaisseur, verre trempé. Classe électrique II, IP66. Pré-câblé avec un câble H07-RNF de 7 m. Fourni prêt à installer, en un seul carton. Livré avec LED 4 000 K

Fixation : emmanchement latéral Ø 60 mm avec inclinaison de 0°. Réglable à une inclinaison de -5° ou emmanchement top avec une inclinaison de 5° ou 10°.

Dimensions : 685 x 511 x 92 mm
Puissance du luminaire: 52 W
Poids : 11,61 kg
Scx : 0.03 m²

TLG_DYNA_F_1MLEDPDB_1_14.jpg

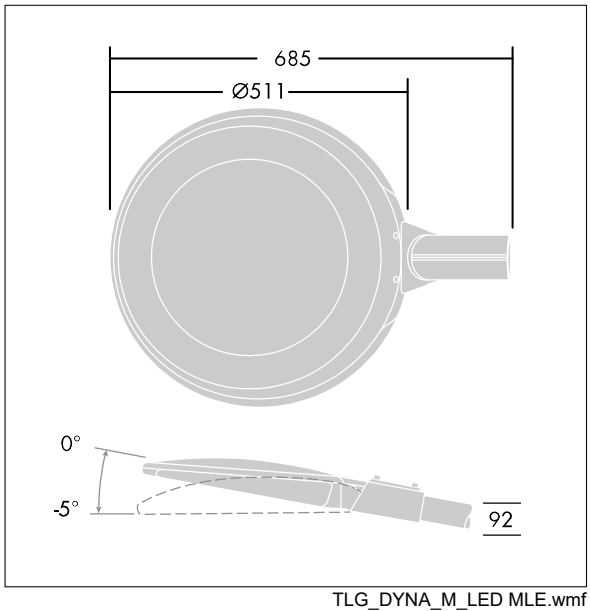

TLG_DYNA_M_LED MLE.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Dyana

96261016 <DYANA LED 24L70 NR 740 BP CL2 MLE60 7M

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting