Plurio

96668704 PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

Plurio

Plurio Indirect : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique. Driver avec 24 LED entraînés à 350mA. Classe électrique I, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Chapeau : forme rond, aluminium, texturé gris anthracite 900 sablé. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à réflecteur indirect Livré avec LED blanc variable 2 200 - 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.

Dimensions : Ø564 x 555 mm
Puissance du luminaire: 26 W
Flux lumineux du luminaire: 2973 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/W
Poids : 9,5 kg
Scx : 0.191 m²

TLG_PLRL_F_IRC_ANT.jpg

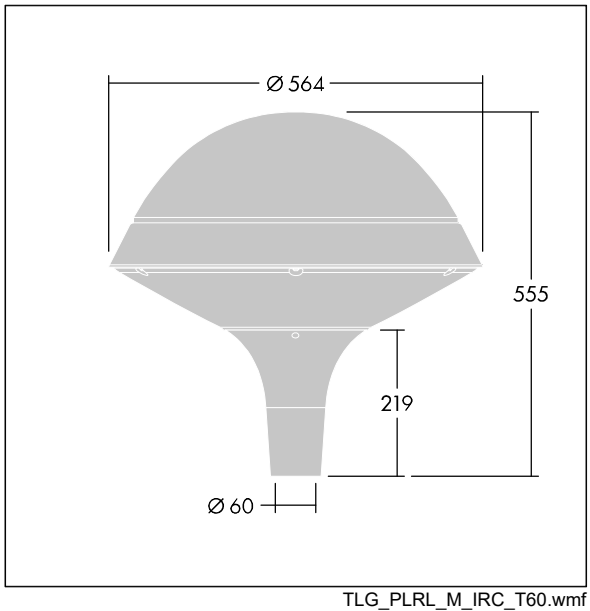

TLG_PLRL_M_IRC_T60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Plurio

96668704 PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting