Dyana

96261003 DYA 12L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT

IP66 | IK10

Dyana

Apparecchio a LED di alta qualità con distribuzione luminosa fascio stretto e alimentazione elettronico Programmabile. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Corpo, copertura e attacco: alluminio stampato a iniezione, finitura antracite texturizzato. Chiusura: spessore 5mm, vetro temprato. Classe II, IP66. Fornito, pronto da installare, in un unico imballo. Completo di LED 4000K

Montaggio: ingresso laterale Ø60mm con inclinazione 0°. Regolabile con inclinazione -5° o testapalo con inclinazione 5° o 10°.

Misure: 685 x 511 x 92 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27 W
Peso: 10,81 kg
Scx: 0.03 m²

TLG_DYNA_F_1MLEDPDB_1_14.jpg

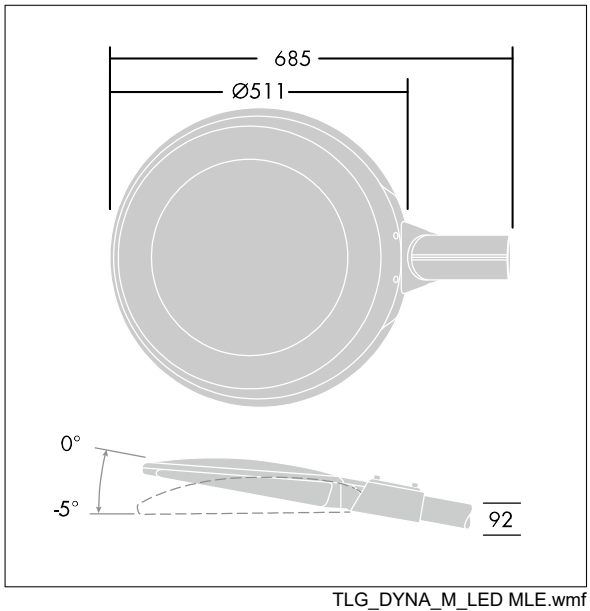

TLG_DYNA_M_LED MLE.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting