96268737 <ALTIS 1KW R6 HQITS-S DGE CL1 WI SC

ISO 9223 C3	IP66	IK08	⏚	CE

Proiettore a scarica ad alte prestazioni per 1 lampada
Sorgente luminosa: 1 x HIT-DE / 1000W da 1000W funzionante con Alimentatore output fisso, elettronico.
Ideale per riprese televisive di eventi sportivi perchè privo di effetto flickering. Classe I, IP66. Corpo e telaio: alluminio stampato a iniezione non verniciato. Chiusura: vetro temprato termicamente 4mm. Staffa fissata con singolo bullone tramite foro Ø22mm, o foro oblungo 105x17mm, o tramite due bulloni con foro Ø15mm. Pressacavo per cavo da 8 a 12mm. Puntamento tramite mirino integrato o dispositivo di puntamento di precisione opzionale.
Completo di accenditore. Alimentazione da ordinare separatamente. Lampada da ordinare separatamente.

Potenza impegnata apparecchio: 1100 W
Misure: 566 x 626 x 285 mm
Peso: 14,25 kg
Scx: 0.21 m²

TLG_ALTI_F_STANDPDB.jpg

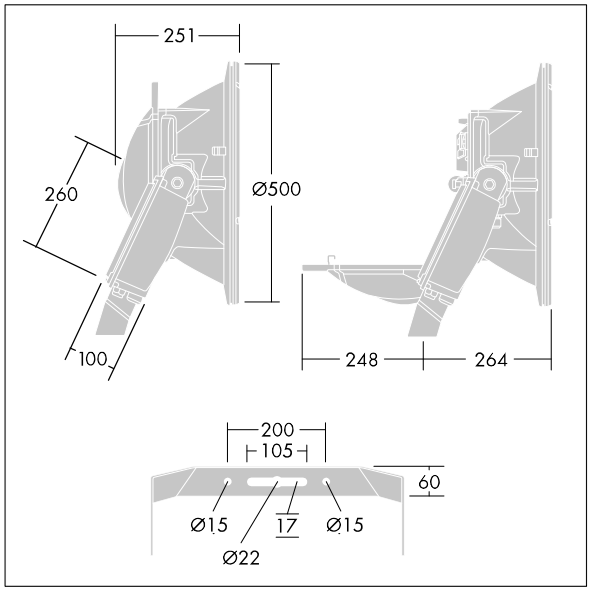

TLG_ALTI_M_LDBACK.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

96268737 <ALTIS 1KW R6 HQITS-S DGE CL1 WI SC

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting