Neuer Ordner

96642635 CHAL PRO LED1600-930 HFIX RSB W6

IP20 IP54 | IK03 | 850 °C | T_a25

Neuer Ordner

Downlight a LED ad incasso. Alimentatore dimmerabile DALI remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe I. Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore 1-40mm con foro Ø150mm. Completo di LED 3000K.

Misure: Ø172 x 94 mm
Potenza impegnata apparecchio: 18,1 W
Flusso luminoso apparecchio: 1500 lm
Efficienza apparecchio: 83 lm/W
Peso: 0,49 kg

TLG_CHLP_F_RSBPDB.jpg

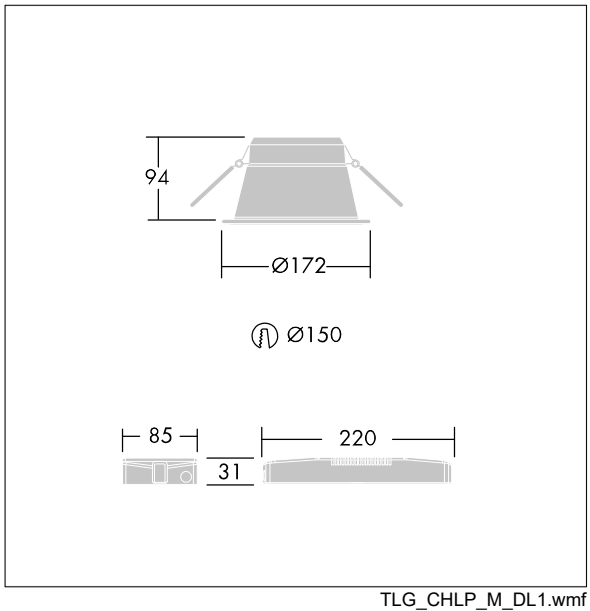

TLG_CHLP_M_DL1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Neuer Ordner

96642635 CHAL PRO LED1600-930 HFIX RSB W6

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting