Arena Symphony

96645135 ARENA LED5000-840 R2M E3 TW WL6 EDP

IP20	IK03					650°C	Ta 0 +25	

Arena Symphony

Pannello architetturale a sospensione, che incorpora un apparecchio a LED ad emissione diretta/indiretta. alimentatore ready2mains™ elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Classe I, IP20. Telaio pannello ed apparecchio: alluminio. Ottica: acrilico arrotondato. Fornito con spina a 6 poli Wieland su 3.4m di cavo a 6 conduttori ed una presa Wieland a 6 conduttori su piastra per cablaggio passante. Completo di LED 4000K.

Misure: 2200 x 850 x 135 mm
Potenza impegnata apparecchio: 42 W
Flusso luminoso apparecchio: 5200 lm
Efficienza apparecchio: 124 lm/W
Peso: 23,2 kg

TLG_ARNS_F_EDP.jpg

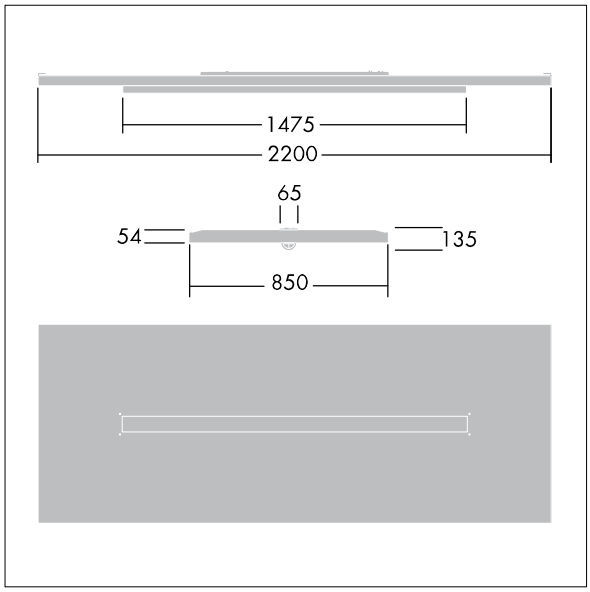

TLG_ARNS_M_LD2.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645135 ARENA LED5000-840 R2M E3 TW WL6 EDP

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting