THORN

96628367 <PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX E3 END SE

IP20 | halogen | IK02 | CE

Canale lungo 2000 mm, per fissaggio diretto a soffitto o sospeso su cavo o catena, con apparecchio a LED 12 000 lm con distribuzione disimmetrico. Converter LED Apparecchio per comando DALI (DALI only). Struttura in lamiera d'acciaio termoformato in poliestere laccato. Classe I, IP20. Modulo Terminale, senza connettore meccanico. Fornito con plug-in, cablaggio passante a 7 poli. Completo di pannelli laterali. Completo di LED 4000K.

Misure: 2000 x 68 x 93 mm
Potenza impegnata apparecchio: 88 W
Flusso luminoso apparecchio: 12100 lm
Efficienza apparecchio: 138 lm/W
peso: 5,3 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

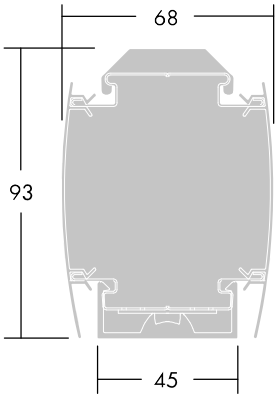

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

96628367 <PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX E3 END SE

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting