THORN

96628627 <PRIM L2 LED7400-840 NB HF E3 SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

Canale lungo 2000 mm, per fissaggio diretto a soffitto o sospeso su cavo o catena, con apparecchio a LED 7400 lm con distribuzione fascio stretto. Converter LED. Struttura in lamiera d'acciaio termoformato in poliestere laccato. Classe I, IP20. Modulo Standard, con connettore meccanico. Fornito con plug-in, cablaggio passante a 7 poli. Completo di pannelli laterali..

Misure: 2000 x 68 x 93 mm
Potenza impegnata apparecchio: 49 W
Flusso luminoso apparecchio: 7380 lm
Efficienza apparecchio: 151 lm/W
peso: 6,2 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

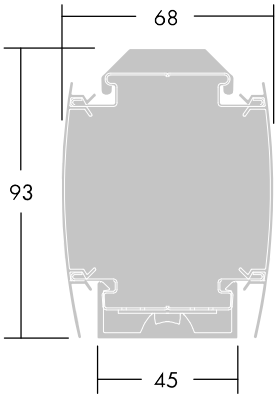

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

96628627 <PRIM L2 LED7400-840 NB HF E3 SET

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting