Omega Pro

96630221 <OMEGA PRO LED3400-840 HFIX E3 Q597 MRM

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega Pro

Apparecchio a LED edgelit per incasso a soffitto con profilo sottile (12mm). Per installazione dal basso in controsoffitti metallici a scomparsa. Alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale elettronico. Classe I, IP40 dal basso, IP40_IP20 dall'alto, IK03. Corpo: lamiera d'acciaio bianco (RAL9016). Diffusore: stabilizzato agli UV, ottica Glare ProTech prismatizzata. Connessione elettrica tramite morsettiere con innesto a pressione, possibilità di cablaggio passante. Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 12 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27,6 W
Flusso luminoso apparecchio: 3400 lm
Efficienza apparecchio: 123 lm/W
Peso: 6,4 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

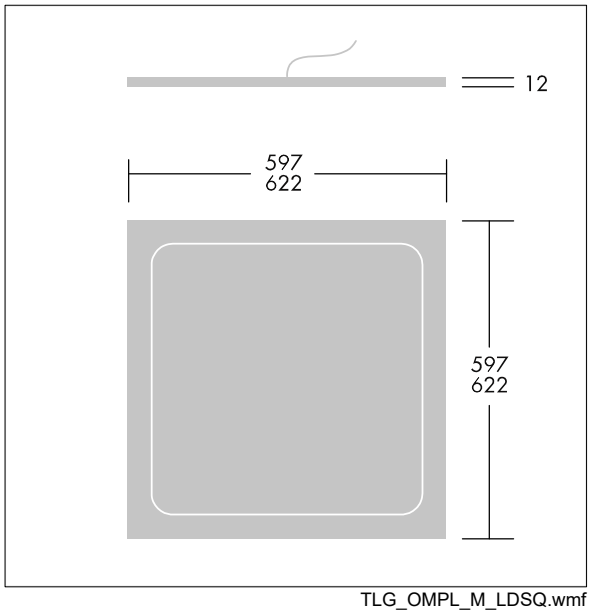

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Omega Pro

96630221 <OMEGA PRO LED3400-840 HFIX E3 Q597 MRM

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting