# Prisma

## 96630844 PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 55015 | IP44 | D | IK06 | | CE | | | | 650°C |

## Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile. Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP44. Corpo: acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico bianco. Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio Ø14mm per montaggio diretto a soffitto, parete o staffe. Centri di fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul retro dell'apparecchio e preforatura nelle testate. Guarnizioni incluse. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti (3 + 2) x 2 x 2.5mm².. Completo di LED 3000K

Misure: 1216 x 166 x 64 mm
Potenza impegnata apparecchio: 53,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 5700 lm
Efficienza apparecchio: 107 lm/W
Peso: 2,72 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

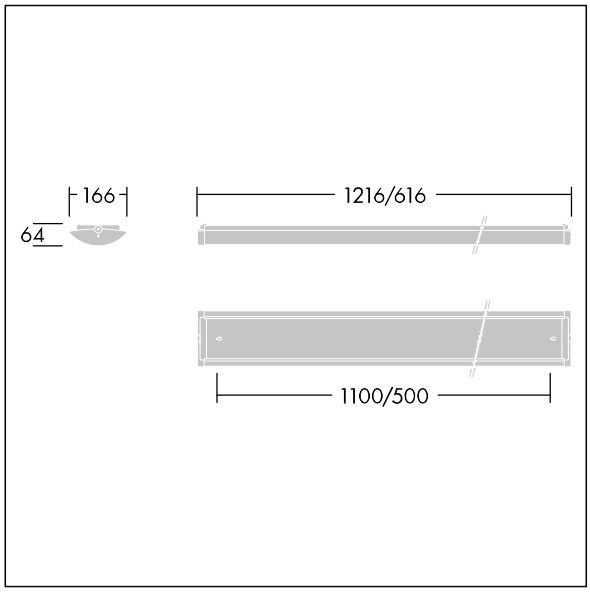


TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

# Prisma

## 96630844 PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting