Feroz

96630872 <FEROZ LED2500-840 CL HF L600 TW WL3

IP66 Ta -40 +50

Feroz

Apparecchio a LED resistente alla polvere e umidità, IP66, IK10. Alimentatore output fisso elettronico. Classe II. Corpo: alluminio estruso verniciato nero (simile al RAL9005). Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato agli UV resistente agli urti. Testate di chiusura: poliammide rinforzato (PA), fissato con viti in acciaio inox. Per montaggio su superficie, soffitto o parete (verticale o orizzontale), montaggio ad angolo e sospensione (catena, cavo o tige), kit di montaggio da ordinare separatamente. Idoneo all'utilizzo in aree outdoor non protette. Completo di cablaggio passante. Con cavo 3 poli e connettore Wieland. Completo di LED 4000K.

Misure: 680 x 167 x 90 mm
Potenza impegnata apparecchio: 19 W
Flusso luminoso apparecchio: 2563 lm
Efficienza apparecchio: 135 lm/W
Peso: 3,3 kg

TLG_FERO_F_L_CLEAR.jpg

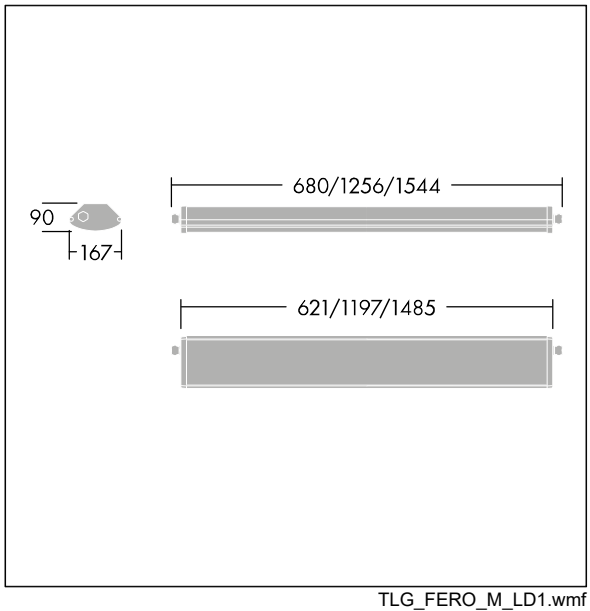

TLG_FERO_M_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Feroz

96630872 <FEROZ LED2500-840 CL HF L600 TW WL3

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting