Katona

96631333 KAT SQ 1400-840 HFL

		IP65	D	IK10		CE			850°C	Ta -15 +35	

Katona

Apparecchio a LED quadrato molto sottile. Output fisso Driver LED. Corpo: policarbonato. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LED 4000K. Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavi fino a 2.5mm².

Misure: 277 x 277 x 58 mm
Potenza impegnata apparecchio: 11,7 W
Flusso luminoso apparecchio: 1400 lm
Efficienza apparecchio: 120 lm/W
Peso: 1,05 kg

TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

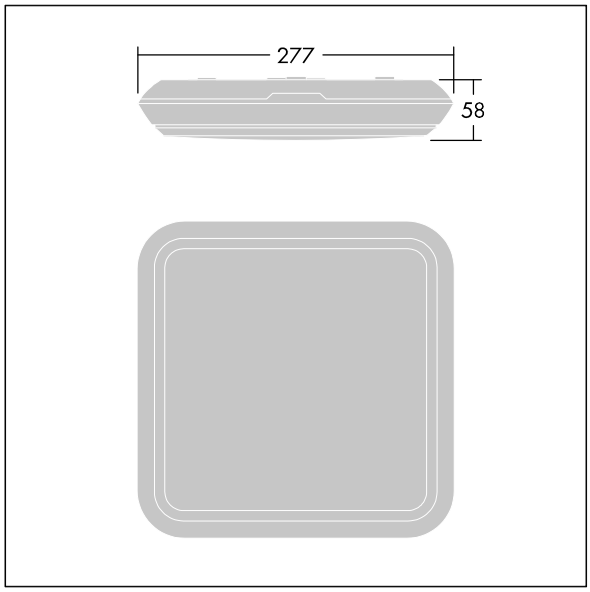

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting