GTLED Pro

96276234 GP AL S 36L-740 ASC IN CL1

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE	

GTLED Pro

Apparecchio a LED all'avanguardia per gallerie. 36 LED con Distribuzione Assiale Street Comfort. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere bianco (RAL 9016). Chiusura: 4mm vetro temprato. Per montaggio a soffitto con staffe specifiche da ordinare separatamente. Classe I, IP66, IK08. Dotato di connettore a un capo. Completo di LED 4000K.

Utilizzato con scatola di alimentazione remota (da ordinare separatamente). Corrente e lumen output dipendono dalle impostazioni.

Dati i requisiti di calcolo unici di questo prodotto, non sono scaricabili i dati fotometrici, ma è possibile avere indicazioni progettuali dal vostro referente di zona.

Misure: 773 x 168 x 84 mm
Peso: 3,34 kg

TLG_GTPR_F_216.jpg

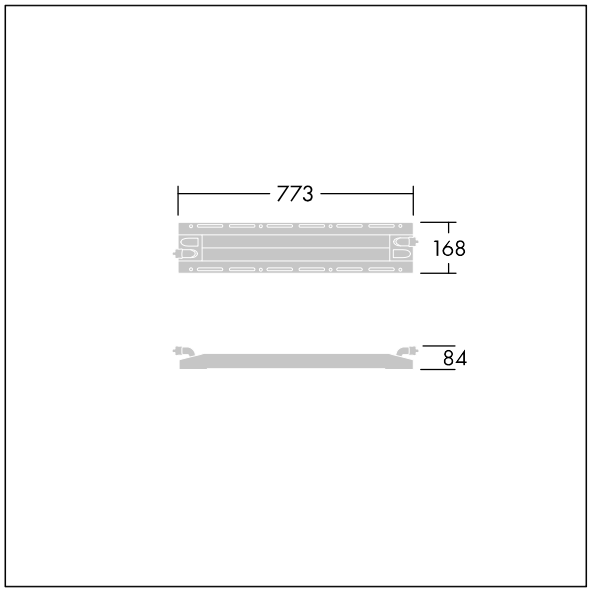

TLG_GTPR_M_S.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting