Raze Architectural

96631720 RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08

Raze Architectural

Apparecchio LED compatto, Montaggio su superficie, che incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED pilotato a 350mA. No driver incluso. Classe III, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, compatibile con installazioni vicino al mare), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Coppa: policarbonato, satinato stabilizzato UV. Elementi di fissaggio: acciaio inox. Completo di LED 3000K.

Driver versione S che può alimentare fino a tre apparecchi.
Variante MSF con inclinazione regolabile fino a ±15°.
Variante MWA montaggio a filo.
Protezione alle sovratensioni 6kV come standard. Pre-cablato con cavo da 2m.

Misure: 109 x 110 x 72 mm
Potenza impegnata apparecchio: 6 W
Flusso luminoso apparecchio: 350 lm
Efficienza apparecchio: 58 lm/W
Peso: 0,61 kg

TLG_RAZA_F_S_MSF_PDB.jpg

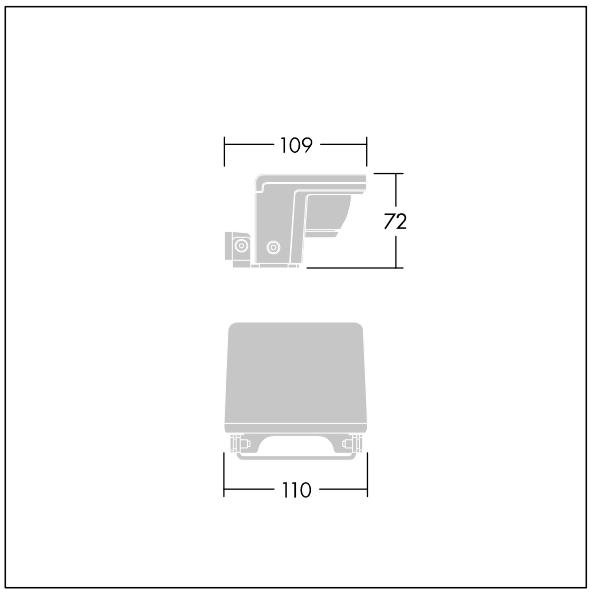

TLG_RAZA_M_S_MSF.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting