Equaline

96631958 EQL CL C L546 PM SRE FS

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Canale Equaline con ottica schermo sottile (FS) per Equaline seconda generazione. Corpo: argento verniciato a polvere alluminio, idoneo per installazione in cartongesso. Per installazione singola o in fila continua. Ottica: opale (PM) in PMMA. Reglette, set testate di chiusura e accessori d'installazione da ordinare separatamente. Apparecchio cablato con cavi senza alogeni.

Equaline è formato da un canale, supporto LED, rifrattore e accessori che si devono configurare e ordinare a parte. Questo prodotto è un componente della configurazione complessiva.

Misure: 546 x 546 x 88 mm
Peso: 2,2 kg

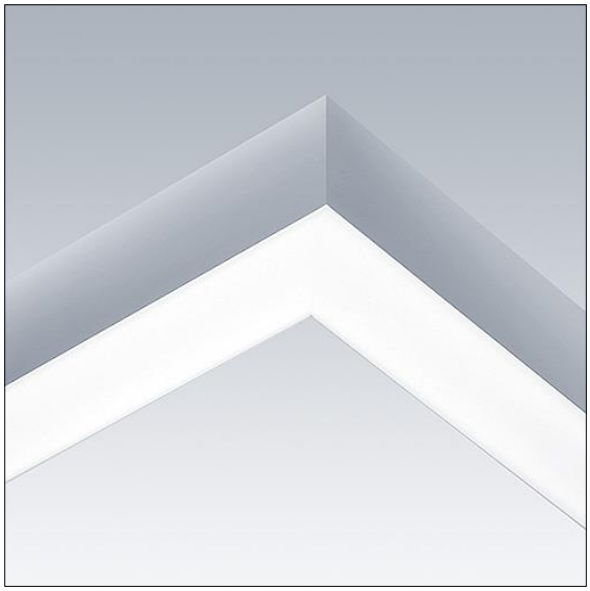

TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg

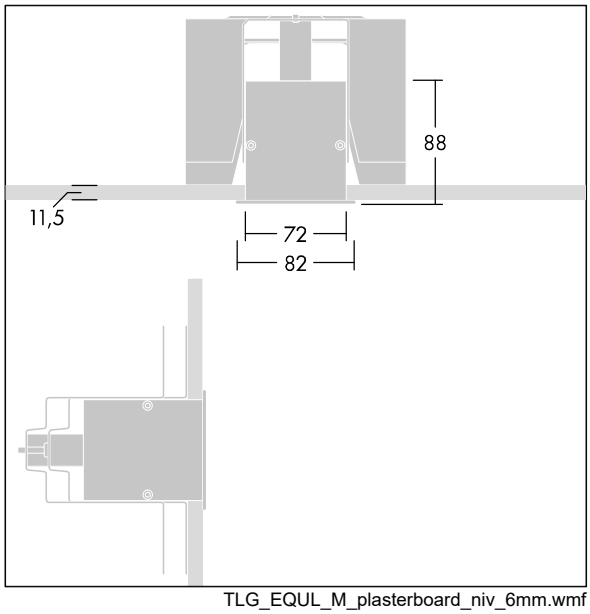

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Equaline

96631958 EQL CL C L546 PM SRE FS

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting