Raze Bollard

92909526 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10

Raze Bollard

Bollard a LED su piastra di base, altezza 700mm, che incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED a 200mA. Driver LED Integrato. Classe II, IP66, IK10. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, idoneo in ambienti marini), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Testa: policarbonato stabilizzato agli UV, semisatinato. Chiusure: acciaio inox. Completo di LED 3000K.

Protezione alle sovratenzioni 6kV come standard. Centri di fissaggio 200mm x 200mm, bulloni non inclusi.

Misure: 173 x 220 x 700 mm
Potenza impegnata apparecchio: 9 W
Flusso luminoso apparecchio: 426 lm
Efficienza apparecchio: 47 lm/W
Peso: 6,49 kg

TLG_RAZB_F_700_PDB.jpg

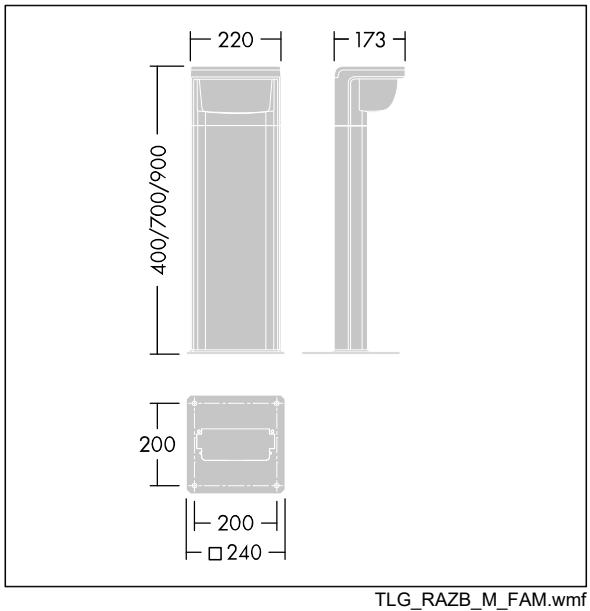

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting