Piazza II LED

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

IP65 | IK10 | T_a -20 +40

Piazza II LED

Apparecchio robusto per Montaggio a parete. Alimentatore output fisso elettronico. Piastra posteriore: alluminio stampato a iniezione, verniciato antracite. Corpo: policarbonato antracite. Ingresso cavo Ø20mm dal retro o laterale, compatibile BESA. IP65, IK10. Completo di LED 3000K.

Misure: 381 x 196 x 305 mm
Potenza impegnata apparecchio: 15,1 W
Flusso luminoso apparecchio: 1815 lm
Efficienza apparecchio: 120 lm/W
Peso: 2,8 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

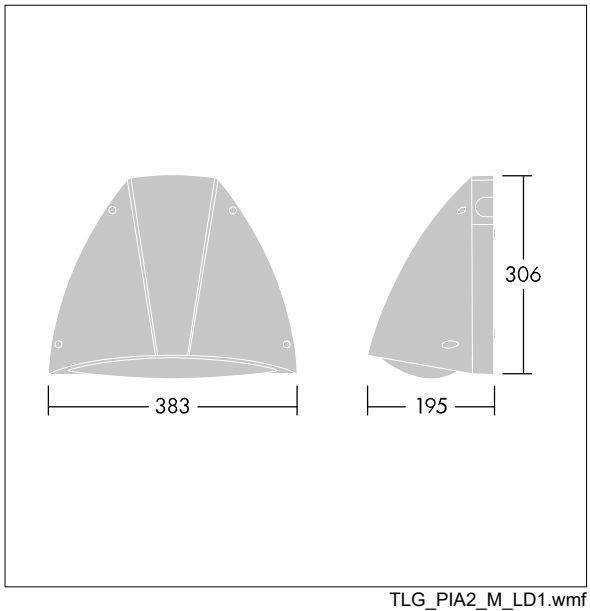

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Piazza II LED

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting