Omega Pro 2

92913455 OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP44	IK03		CE			650°C

Omega Pro 2

Apparecchio a LED con bordo luminoso ad incasso/superficie/sospensione. Driver LED, Dimmerabile DALI-2 con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, finitura bianco (simile al RAL9016). Diffusore: polimetilmetacrilato stabilizzato agli UV ottica opale per distribuzione ampia della luce. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti, possibile il cablaggio passante. Completo di LED 4000K, Indice di resa cromatica superiore a: 80

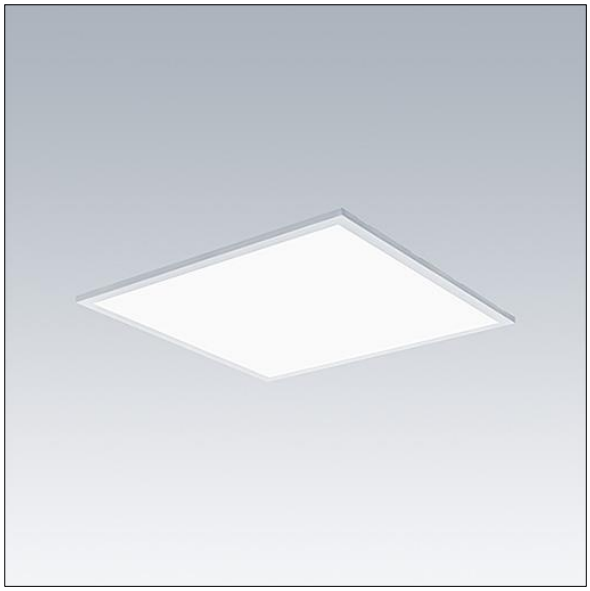

TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg

Misure: 597 x 597 x 55 mm
Potenza impegnata apparecchio: 23,7 W
Flusso luminoso apparecchio: 2850 lm
Efficienza apparecchio: 120 lm/W
Peso: 5,56 kg

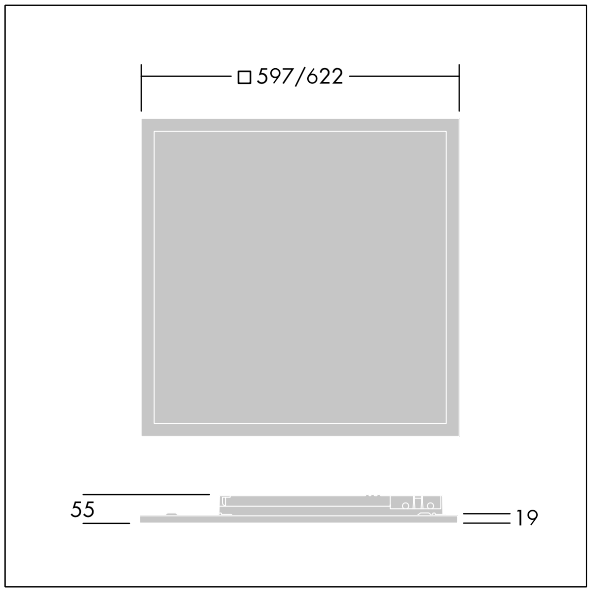

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913455 OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting