Beta 3

96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | Ta -20 +40

Beta 3

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. Driver LED Output fisso. Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464

Misure: 596 x 596 x 34 mm
Potenza impegnata apparecchio: 39,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 4800 lm
Efficienza apparecchio: 122 lm/W
Peso: 2 kg

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

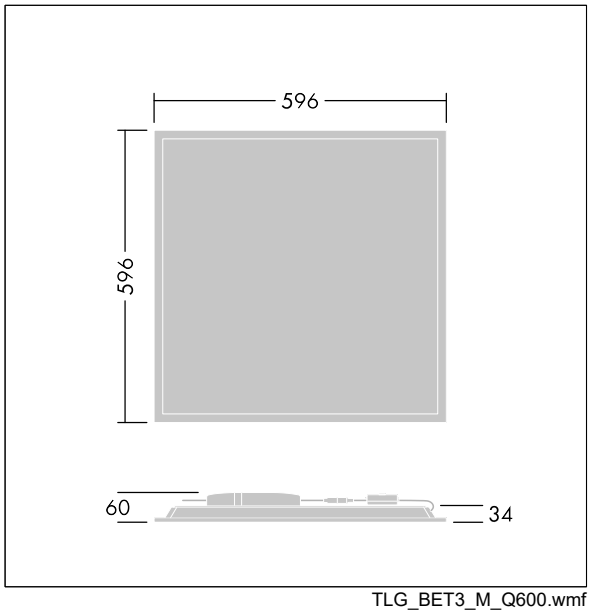

TLG_BET3_M_Q600.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting