




Plurio

Armature testapalo ad alte prestazioni con scelta di differenti linee ed elevato controllo del flusso luminoso

- Ottica multi-sfaccettata garantisce un eccellente illuminamento, controllo e uniformità della luce, senza ombre alla base del palo
- Corpo superiore in alluminio riciclabile che elimina la dispersione del flusso luminoso sopra i 90° (ULOR ridotto allo 0% con accessorio specifico). Deflettore in alluminio (120°) disponibile per applicazioni residenziali
- Diffusore trasparente stabilizzato UV con prismi anti-abbagliamento.
- IP66 con corpo in alluminio



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

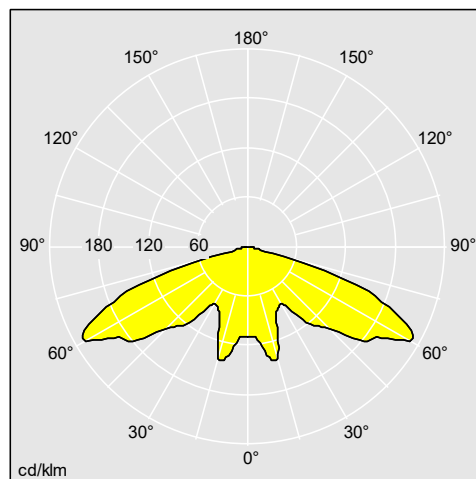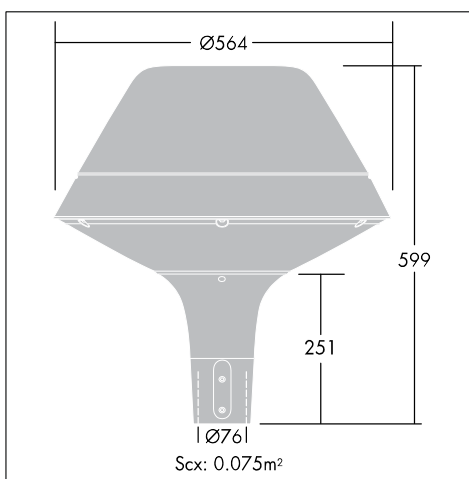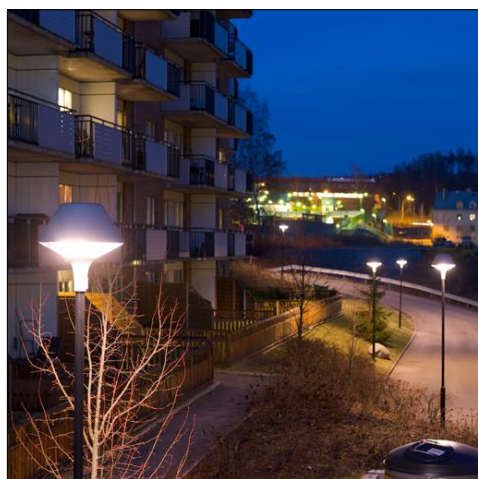

96547075

Materiali / finitura

Corpo superiore, base e ottica: alluminio

Riflettore multi-sfaccettato in alluminio

Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato UV con prismi anti-abbagliamento

Verniciatura a polvere: grigio argento testurizzato 150 (simile al RAL 9006), con grigio sabbia scuro 900 (simile al RAL 7043) nella versione bicolore

Accessori: Schermo lampada, deflettore 120° in alluminio anodizzato, accessorio ULOR 0% in alluminio con finitura nero opaco

Installazione / Montaggio

Montaggio testapalo. Attacco: diametro $\varnothing 60$ mm x lunghezza 75mm. Altezza consigliata 3/4m. Gamma di pali e bracci dedicata (vedi relativa sezione).

Accesso a lampada e alimentatore tramite 3 viti poste al di sotto dell'ottica.