



Alumet Control Indiretto

Un design ottico esclusivo per un eccellente controllo dell'illuminazione e un effetto estetico gradevole

- I set di anelli Fresnel in alluminio contengono oltre il 97% della luce verso l'alto
- Un elemento urbano di forte ed elegante impatto visivo, ideale per migliorare e rinnovare le zone pedonali
- Risparmio energetico garantito dal reattore elettronico
- Luce bianca con una buona resa cromatica



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

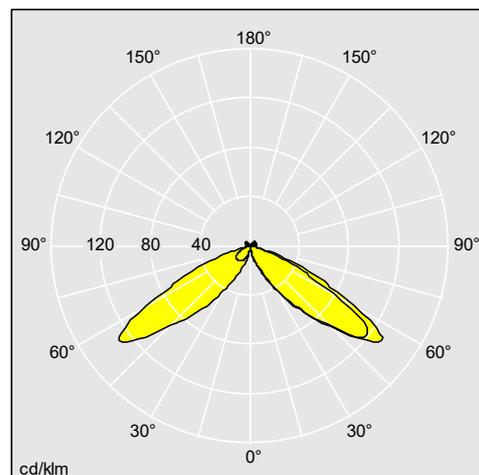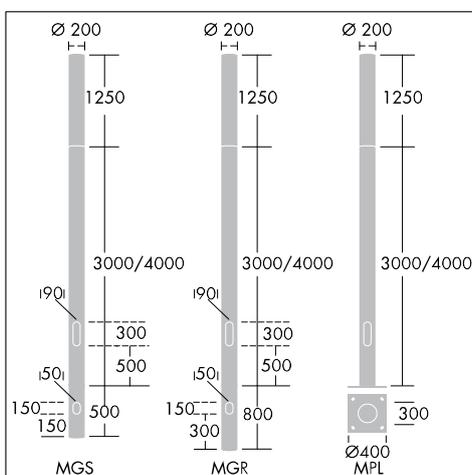

96255198

Materiali / finitura

Diffusore: trasparente in PC stabilizzato anti-UV trattato con rivestimento anti-scrutte

Anelli ottici Fresnel e riflettore: alluminio anodizzato

Coperchio superiore: alluminio pressofuso

Palo: alluminio estruso

Coperchio ottico: alluminio asolato, altri motivi disponibili su richiesta.

Parte superiore/Palo/Coperchio: verniciatura a polvere grigio argento testurizzato 150 (simile al RAL 9006). Altri colori RAL su richiesta

Installazione / Montaggio

Pali da 3 o 4 m con montaggio su piastra di base (MPL) o interrati (MGR). Piastra di base: 400 x 400mm, distanze: 300 x 300mm, bulloni 18 x 400 (inclusi). Altezza totale (con la parte illuminata di 1,25m): 4,25m o 5,25m. Diametro: 200mm.

Fissaggio della testa e degli accessori opzionali mediante un unico utensile. Accesso alla lampada mediante 2 viti M6 nella parte alta sollevando ottica e riflettore. Alimentatore elettronico IP65 nella parte alta del palo e collegato alla testa con cavo da 4m già installato.