



GTLED

Un apparecchio a LED per tunnel che fa risparmiare energia illuminando in maniera estremamente confortevole

- Design lineare a LED avanzato, con comfort visivo senza utilizzo di LED direzionali con valore di TI < 3 nella maggior parte delle applicazioni. Sono disponibili distribuzioni luminose controflusso simmetriche e asimmetriche.
- Lenti e riflettori laterali forniscono distribuzioni luminose specifiche per gallerie idonee a valori di luminanza da 0,5 cd/m² in su per l'illuminazione di zone interne, e fino a 300 cd/m² per le zone di ingresso
- Cablaggio passante con terminali a innesto rapido, per connessione veloce con costi di installazione ridotti. Altre versioni con cavo precablato non rendono necessaria l'apertura dell'apparecchio.
- Il controllo termico superiore garantisce condizioni di funzionamento ottimali sia per il driver che per il LED, per temperature fino a 50°C. La gamma GTLED è disegnata per una lunga durata e affidabilità con tenuta stagna IP66



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

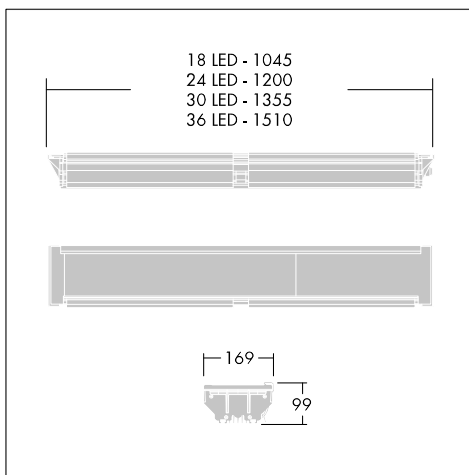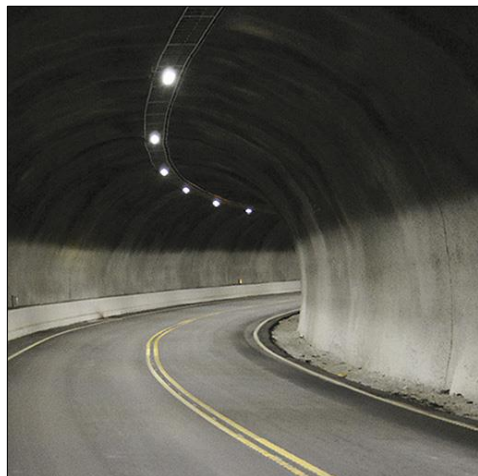

Materiali / finitura

Corpo: alluminio estruso, verniciato a polveri bianco

Sistema hinge/lock: alluminio anodizzato

Vetro/chiusura: temprato, con vano alimentazione stampato nero

Installazione / Montaggio

Montaggio a soffitto o a parete tramite staffa 96209279 (GTLED 18-36 LED) o 96220745 (GTLED 48-120), staffe speciali su richiesta