





## HiPak Pro

### Apparecchio a LED per illuminazione industriale, robusto, efficiente, a manutenzione minima

- Grande efficienza fino a 160lm/W con significativi risparmi energetici comparato ai tradizionali apparecchi HID per l'illuminazione industriale
- Ottiche dedicate per un'illuminazione precisa di scaffali, grandi spazi ed aree sportive
- Ampia gamma di versioni, IP 43 ed IP 66, dimmerabili DALI e con sensore integrato per accensione e regolazione della luce in funzione della presenza e della luce diurna
- Il sistema di gestione del calore incorporato garantisce le prestazioni del LED e una lunga durata

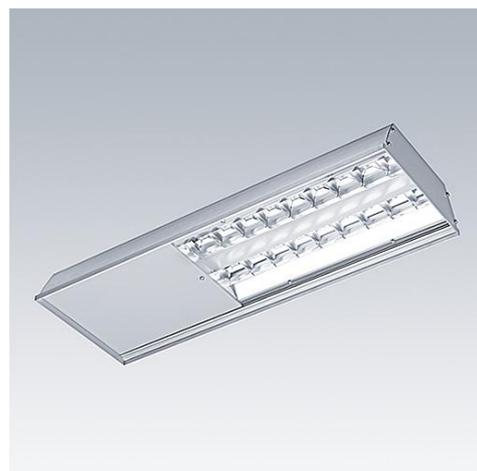

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

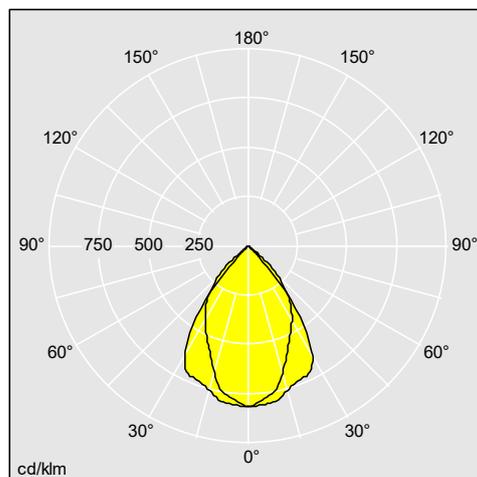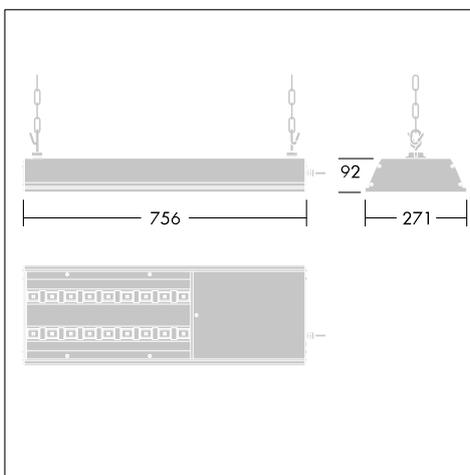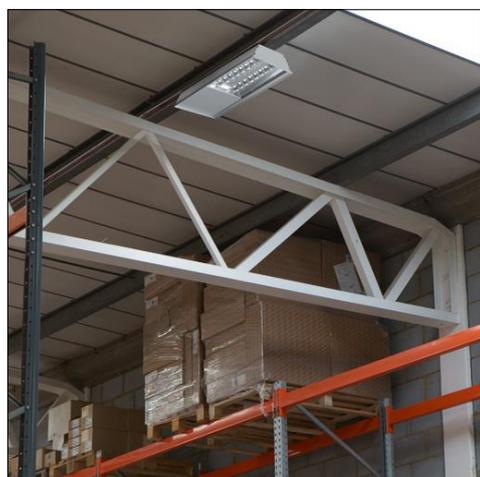

96642946

### Materiali / finitura

Corpo: estrusione di alluminio anodizzato

Testate: verniciate a polveri (simile al RAL 9006) in acciaio (IP 43) o pressofusione d'alluminio (IP 66)

Riflettore: alluminio MIRO 5 di alta qualità

Schermo: policarbonato con cornice in acciaio per la versione IP 66

### Installazione / Montaggio

Tutti i kit di montaggio vanno ordinati separatamente e fissati senza utensili sul retro del corpo. Sospensione a catena (96241507), passacavo tramite fori 20mm (96241497), sospensione a catenaria (96241515). Per unire meccanicamente due apparecchi è necessario ordinare un kit di montaggio (vedi sopra) e l'accessorio 96241508. Per applicazioni sportive va ordinata una staffa aggiuntiva (96628086) per garantire la protezione agli urti. La morsettiera 2.5mm<sup>2</sup> è accessibile tramite il coperchio alimentazione scorrevole con due ingressi cavi 20mm. Le versioni con sensore integrato per il rilevamento di movimento e di luce diurna possono essere installate fino a 16m di altezza. Si può utilizzare un programmatore manuale per personalizzare le impostazioni del sensore dal basso (96627935). Disponibili versioni in Emergenza per temperatura ambiente fino a 30°C.