




D-CO Paletto

Paletto dal design semplice per una confortevole guida visiva

- Luce bianca senza abbagliamento dovuta al diffusore in PC semi-opale anti UV
- Per tutte le applicazioni grazie alle sue caratteristiche e le due altezze
- Durata 60.000 ore (L80, 25°) con bassi costi di manutenzione
- Montaggio su piastra di base



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

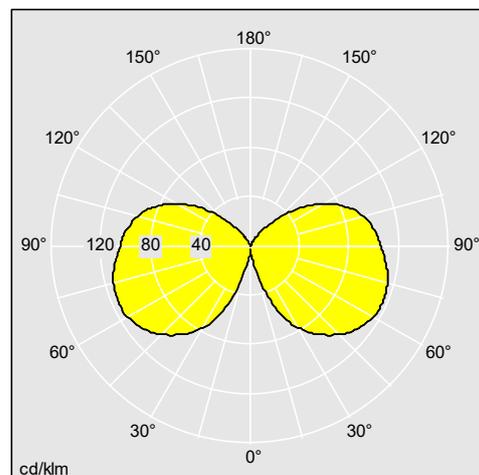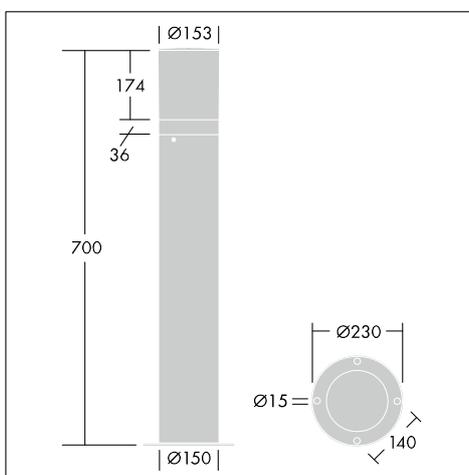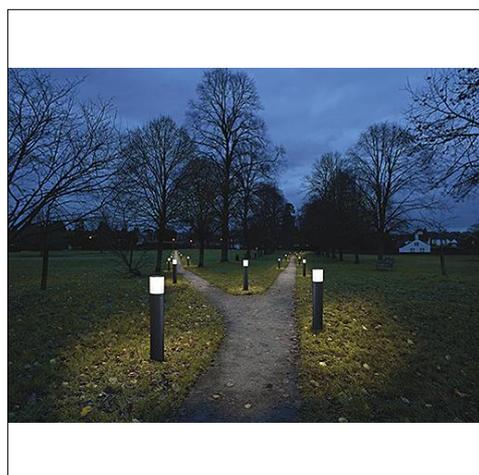

96262100

Materiali / finitura

Testa e corpo: alluminio verniciato a polveri grigio 900
Diffusore: PC semi-opale anti-UV

Installazione / Montaggio

Idoneo per montaggio su piastra di base.
Può montare un picchetto da 450mm da fissare nel cemento.
Può montare un picchetto da 600mm da fissare nel terreno.

Tabella referenze

Fornito completo di LED

| Descrizione | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|---|--------------------|--------|------------|
| D-CO LED Paletto | | | |
| D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON | LED | 5,45 | 96262098 |
| D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON | LED | 4,15 | 96262099 |
| D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1 | LED | 5,45 | 96262100 |
| D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1 | LED | 4,15 | 96262101 |
| D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON | LED | 5,45 | 96262143 |
| D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON | LED | 4,15 | 96262144 |
| D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1 | LED | 5,45 | 96262145 |
| D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1 | LED | 4,15 | 96262146 |

D-CO Paletto

| Descrizione | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|---|--------------------|--------|------------|
| D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 | LED | 5,45 | 96262257 |
| D-CO LED Bollard MGR base adaptors | | | |
| MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL | | 10 | 96635553 |
| MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL | | 6 | 96635554 |