




## Omega LED

**50% di energia in meno di una fluorescente 4x18W T26 (T8) con opzioni di montaggio regolabili per una maggiore flessibilità nel tempo**

- Con l'utilizzo di semplici kit di montaggio, la versione ad incasso offre maggiore flessibilità, per l'utilizzo sia con montaggio a soffitto che a sospensione
- Buon controllo dell'abbagliamento ( $UGR < 19/22$ ) consente una facile sostituzione di apparecchi tradizionali. La dimmerazione DALI (standard) aumenta ulteriormente il risparmio energetico
- L'IP44 estende il campo applicativo a servizi igienici ed ospedali
- Disponibile in 5 taglie: 300x300mm, 600x600/625x625mm, 300x1200/315x1250mm



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

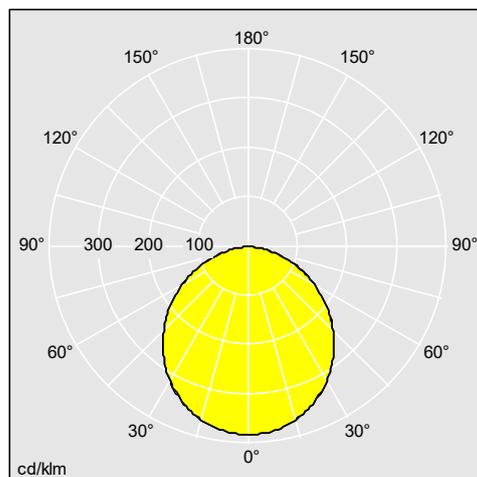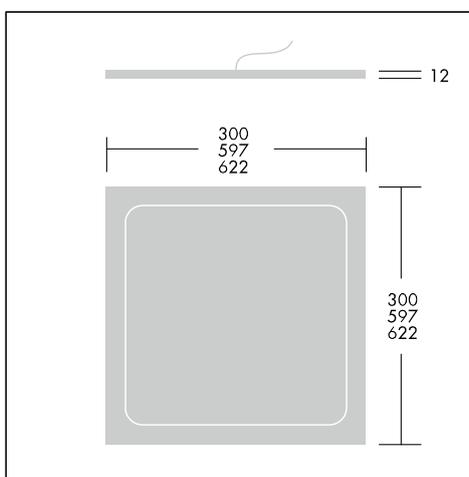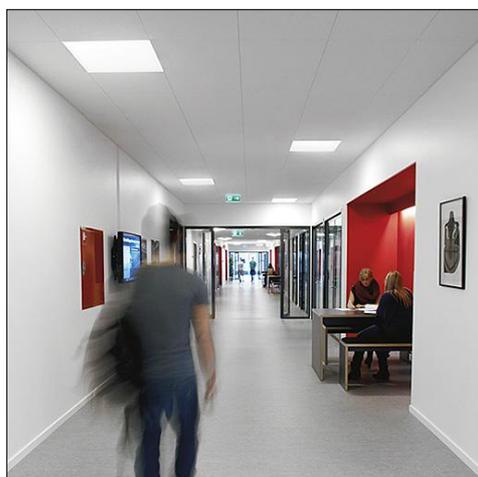

96627819

### Materiali / finitura

Corpo: lamiera di acciaio dolce, bianco (RAL9016)  
 Parte posteriore: lamiera di acciaio dolce, galvanizzato  
 Diffusore: acrilico opale, stabilizzato agli UV

### Installazione / Montaggio

Incasso: solo in appoggio per la maggior parte dei soffitti T15/24. La versione 300x300 idonea per installazioni dal basso (soffitti in muratura & cartongesso).

Soffitto: tramite apposito collare (da ordinare separatamente). Fissaggio a soffitto con 4 viti tramite asole, l'apparecchio è inserito in appoggio.

Sospensione: sospeso tramite cavo regolabile (1500mm) da ordinare separatamente, 4 punti di fissaggio al soffitto. La versione 300x300 non è idonea al montaggio a sospensione.