




Vioo

Proiettore a LED miniaturizzato per l'illuminazione di finestre outdoor/indoor

- Fascio luminoso ellissoidale preciso per illuminazione localizzata.
- Discreto, senza viti a vista grazie al meccanismo a clip.
- Le piccole dimensioni lo rendono invisibile una volta installato sui davanzali delle finestre.
- Adattabile a tutte le tipologie di finestre anche inclinate data la regolazione precisa all'interno della piastra di fissaggio



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

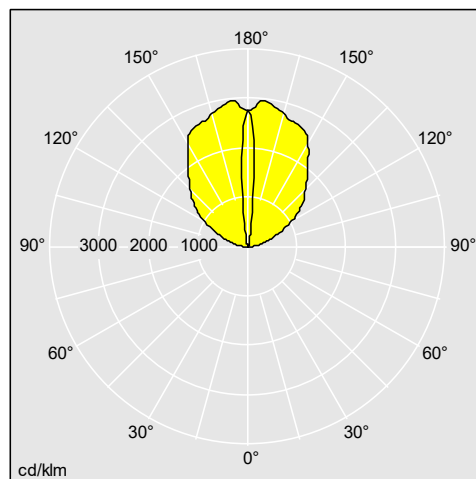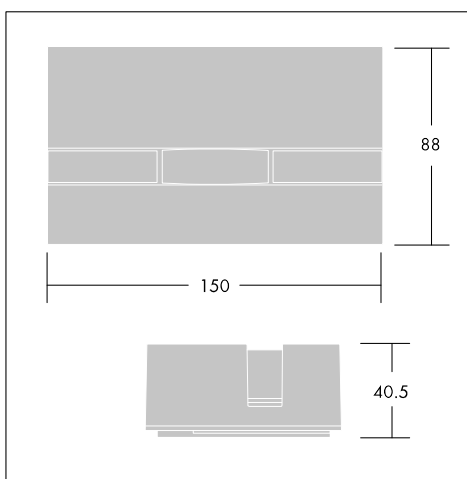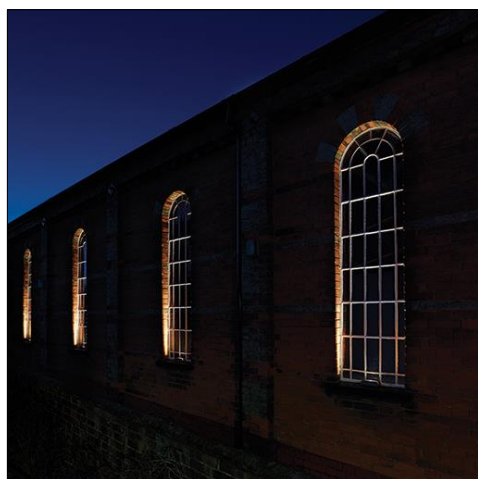

96271769

Materiali / finitura

Corpo frontale: alluminio pressofuso verniciato (AB47100) con elevata resistenza alla corrosione. Resistenza agli ambienti marini come standard. Grigio chiaro (simile al RAL 9006) e grigio scuro (simile al RAL 9007). Altri colori RAL su richiesta (ordine minimo 20 pezzi)

Vetro frontale: policarbonato

Cavo: 1,5m HO5RN-F - 3 x 1mm²

Viti: viti in acciaio inox di grado A4 con il 2,5-3% di molibdeno per una maggiore resistenza alla corrosione.

Installazione / Montaggio

Idoneo per montaggio su superficie utilizzando viti (non incluse). E' possibile l'installazione a soffitto. Fornito con 1.5m di cavo HO5RN-F - 3 x 1mm². Posizionare accuratamente prima del fissaggio. Vioo può essere regolato con precisione utilizzando 2 chiavi a brugola. Non è possibile il cablaggio passante.

Vioo

Tabella referenze Fornito completo di piastra di fissaggio, corpo, LED e cavo.

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Vioo			
VIOO 1L120 830 L GRY	LED	0,71	96271766
VIOO 1L120 740 LGRY	LED	0,71	96271767
VIOO 1L120 830 ANT	LED	0,71	96271768
VIOO 1L120 740 ANT	LED	0,71	96271769