



Satin 2 Incasso

Gamma di proiettori lineari per svariate possibilità di illuminazione statica/dinamica

- Corpo compatto con alimentatore integrato per le versioni monocromatiche o scatola esterna DMX per le versioni RGBW
- Flessibilità eccezionale con scelta di colore dei LED, distribuzioni luminose, lunghezze e possibilità installative
- Versioni alte temperature ambiente (+50°C) per i climi più caldi con alimentatore remoto su richiesta.
- Installazione affiancata per un fascio di luce uniforme
- Protezione contro le sovratensioni di 6kV di serie, facile da usare con apertura senza utensili e sostituzione della piastra di alimentazione senza attrezzi



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

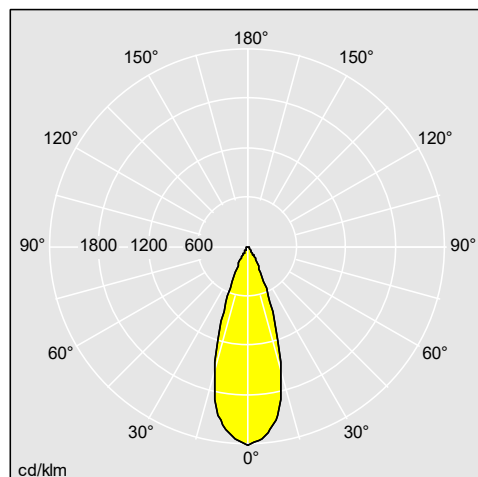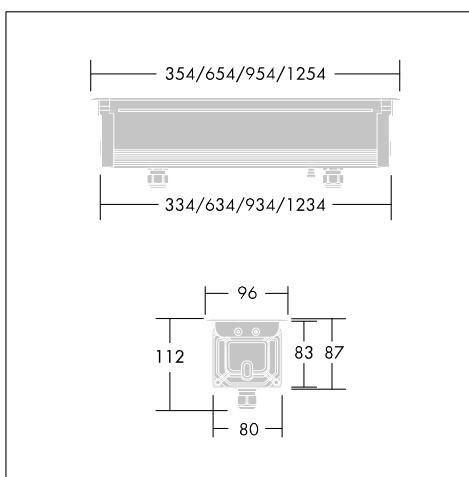

96267220

Satin 2 Incasso

Materiali / finitura

Monocromatico

Standard – Tutto integrato

Corpo: alluminio estruso (EN AW-6060 T6), verniciato grigio argento

Parte laterale: alluminio pressofuso verniciato, grigio argento

Chiusura: vetro temprato spessore 10mm

Colla: 1 componente MSP adesivo

Cavo: H05RNF da 1m (2x1mm²)

Versioni alte temperature ambiente - Alimentazione remota

Corpo: alluminio estruso (EN AW 6060 T6) verniciato grigio argento

Parte laterale: alluminio pressofuso verniciato, grigio argento

Chiusura: vetro temprato spessore 10mm

Colla: 1 componente MSP adesivo

Cavo: H05RNF da 1m (2x1mm²)

Scatola di connessione monocromatico: alluminio pressofuso (EN AB 47100), verniciato grigio argento testurizzato

Pressacavi: ottone

Guarnizione: gomma/neoprene

Viti: acciaio inox

RGBW:

In comune con le versioni standard ed alte temperature –

Alimentazione remota

Corpo: alluminio estruso (EN AW-6060 T6), verniciato grigio argento

Parte laterale: alluminio pressofuso verniciato, grigio argento

Chiusura: vetro temprato spessore 10mm

Colla: 1 componente MSP adesivo

Cavo: Profiplast CSA 5x1,0mm² da 1m per le versioni DMX

Scatola di connessione RGBW: alluminio pressofuso (EN AB 47100), verniciato grigio argento testurizzato

Pressacavi: ottone

Guarnizione: gomma/neoprene

Viti: acciaio inox

Cassaforme ad incasso nel terreno per le versioni ad incasso senza regolazione angolare

Scatola ed allineatori: acciaio zincato

Viti: acciaio inox

Inserto di protezione: polistirene

Installazione / Montaggio

Versioni standard monocromatiche ad incasso con driver integrato.

Idonee solo per installazioni ad incasso senza regolazione del fascio luminoso. Installare la cassaforma nel terreno in linea o indipendentemente. Agganciare l'incasso Satin2 alla cassaforma. Tutte le versioni standard monocromatiche ad incasso sono precablate con cavo di alimentazione H05RNF lungo 1m. Un passacavo per le versioni IN e due passacavi per le versioni IN/OUT. I cavi di alimentazione hanno una protezione in plastica per evitare infortuni. La protezione va rimossa prima dell'installazione.

Versioni ad incasso monocromatiche alte temperature

Alimentazione remota e cavo H05RNF di 1m (2x1mm²) per le connessioni elettriche

Le versioni ad incasso RGBW come le versioni standard e alte temperature

Alimentatore remoto e cavo di 1m di Profiplast CSA 5x1,0mm² per le versioni DMX

Da ordinare separatamente:

Cassaforme ad incasso nel terreno per le versioni ad incasso

IK10, Carico statico: 500kg, Non orientabile. Chiusura: clip anti-vandalo