



Alumet Control Direct

Combina eleganza, prestazioni ed intelligenza

- Ottica di alta qualità ed efficienza
- Resistenza sostenibile ad una attiva funzionalità cittadina
- Integrazione con un design elegante e poco impattante



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

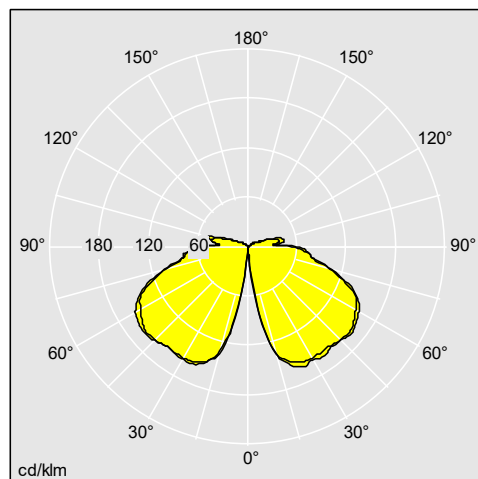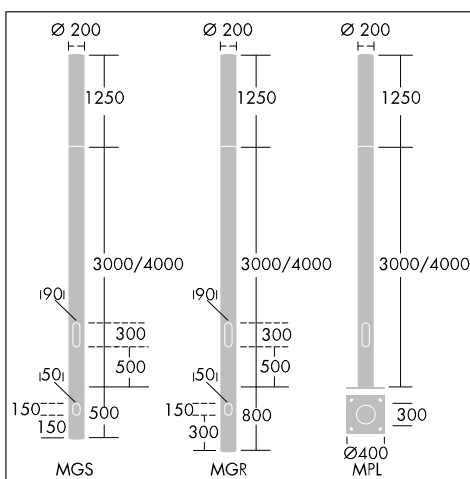

96274719

Materiali / finitura

Diffusore: PC trasparente stabilizzato agli UV trattato con vernice anti-graffiti

Chiusura superiore: alluminio pressofuso (EN AC-46000), Classe di corrosione standard C3.

Palo: alluminio estruso

Elemento superiore/Palo/Chiusura: grigio argento testurizzato verniciato a polveri (simile a RAL 9006). Altri RAL su richiesta

Installazione / Montaggio

Pali di 3 o 4m, montaggio con piastra di base o interrato (MGR o MGS).

Flangia: 400 x 400mm, interdistanze fori: 300 x 300mm, bulloni 18 x 400 (inclusi). Altezza totale (compresa la parte luminosa di 1.25m): 4.25m o 5.25m, diametro: 200mm. Fissaggio della testa con un solo attrezzo. Accesso al LED tramite 2 viti M6 nella parte alta. Accesso al driver ed alla piastra elettronica sollevando verso l'alto il diffusore in PC e la copertura porta componenti inferiore. Pre-cablato con 4m di cavo.

Alumet Control Direct

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Alumet Control Direct LED, ottica rotosimmetrica comfort			
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M	LED	10,1	96274719
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M	LED	10	96274720
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL1 W4M	LED	10,1	96274721
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M	LED	10	96274722
Alumet Control Direct LED, ottica rotosimmetrica performance			
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED	10	96274725
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED	9,8	96274726
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED	10	96274727
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED	9,8	96274728
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED	10	96274729
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED	9,8	96274730
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED	10	96274731
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED	9,8	96274732
Alumet Control Direct LED, ottica asimmetrica NR (Narrow Road)			
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED	9,9	96274855
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED	9,7	96274856
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED	9,9	96274857
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED	9,7	96274858
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED	9,9	96274733
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED	9,7	96274734
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED	9,9	96274735
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED	9,7	96274736
Alumet Control Direct LED, ottica simmetrica RWET (Wet Road)			
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274849
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274850
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274851
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274852
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274772
Alumet Control Direct LED, ottica asimmetrica WSC (Wide Street Comfort)			
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274861
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274862
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274863
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274864
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274739
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274740
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED	9,9	96274741
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED	9,7	96274742
Alumet Control Direct LED, pali			
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG		37,2	96259920

Alumet Control Direct

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG		35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999		36	96259932