



EP 445

Lanterna a LED stile XIX secolo per rinnovare strade e aree storiche con una soluzione efficiente dal punto di vista energetico

- Approvato IDA Dark Sky
- *Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce ≤ 3000 K e chiusure trasparenti. Gli apparecchi devono essere installati in base alla fotometria.
- Lanterna nera classica con pali e bracci coordinati per una facile integrazione nel contesto ambientale
- Sistema ottico di alta qualità per aumentare la prestazione in maniera significativa nella sostituzione di vecchie sorgenti luminose; temperature colore 4000K e 3000K come standard
- Bassi costi di manutenzione: durata 100.000h (25°C, L80), dimmerazione integrata per ulteriori risparmi energetici
- Installazione rapida con scelta di supporti a sospensione e testapalo per soddisfare applicazioni che vanno dalle strade residenziali alle piazze cittadine



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

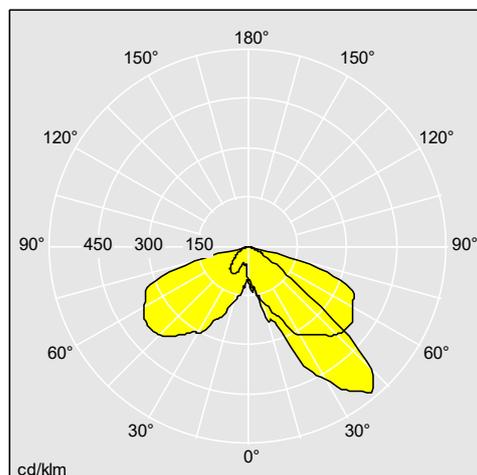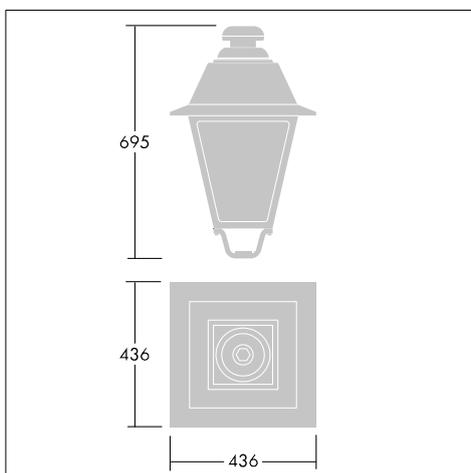

96629546

Materiali / finitura

Corpo e parte superiore della lanterna: alluminio pressofuso, nero testurizzato (RAL 9005), classe di corrosione standard: C3

Guarnizione: silicone

Chiusura: vetro extra chiaro 4 mm

EP 445

Installazione / Montaggio

Montaggio testapalo o sospensione, altezza raccomandata fino a 6m.

Testapalo:

Su pali in acciaio Meleze Ø60mm con adattatore (codice 96629564).

Su pali in alluminio pressofuso con attacco filettato.

Sospensione:

Fissaggio su bracci Andely e Le Mail o mensole con tubo filettato Ø27G.

Codice universale 96262636 che consente la compensazione di qualsiasi possibile aggiustaggio del supporto di verticalità in caso di fissaggio diretto.

Accesso alla piastra a LED tramite 4 viti dopo l'apertura della calotta appesa con 1 vite. Consegnato in kit da assemblare tramite 3 facili step. Pre-cablaggio da aggiungere tramite un quarto step aggiuntivo prima dell'installazione su palo, consegnato con 5m di cavo H07-RNF come standard per versione testapalo, tutto fornito in un unico imballo. Completo con impostazioni dall'azienda a 700mA con dimmerazione Bi-potenza integrata, collegabile dall'installatore ad altri 3 profili di dimmerazione, 525mA o 350mA, e senza dimmerazione.