



## Chalice 74

**L'IP65 e la resistenza al fuoco completano la gamma Chalice con una taglia più piccola per contesti difficili**

- IP65 dal basso per installazione in ambienti umidi come i bagni
- Installazione senza utensili e flessibile grazie alla scatola di connessione completamente staccabile
- Lente e anello intercambiabile per una personalizzazione in loco



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

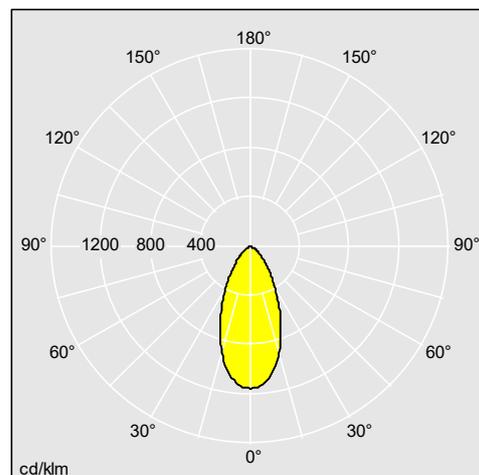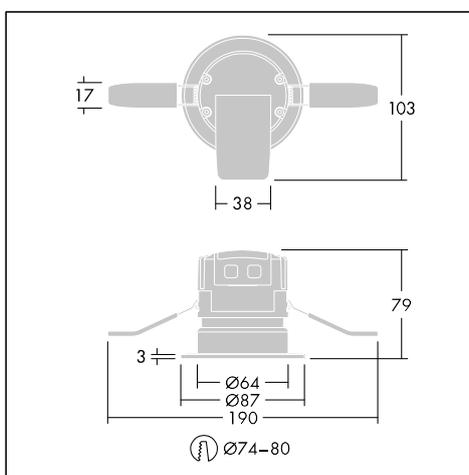

96631506

### Materiali / finitura

Corpo: acciaio con dissipatore di calore in alluminio, chiuso con un tappo in PC

Lente: PMMA

Anello: alluminio pressofuso

Finitura anello: Bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, cromo, alluminio spazzolato

### Installazione / Montaggio

Chalice 74 può essere installato in una grande varietà di soffitti con spessori da 1mm a 25mm.

Equipaggiato con un connettore che consente un precablaggio facile e senza utensili tramite morsettiera a innesto.

### Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
<b>Chalice 74</b>			
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED	0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED	0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED	0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED	0,3	96631504
<b>Chalice 74 accessori</b>			
CHAL 74 TRIM WHM		0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR		0,04	96631508

## Chalice 74

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
CHAL 74 TRIM AL		0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH		0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM		0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL		0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW		0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL		0,02	96631516