


Cesar Ceiling

Apparecchio cilindrico da soffitto

- Apparecchio per montaggio su superficie con fascio medio. Disponibile in 2 taglie per una facile integrazione nell'ambiente
- Facile installazione con un solo utensile e connessione automatica
- Disponibile anche come variante a parete con la gamma Cesar Wall



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

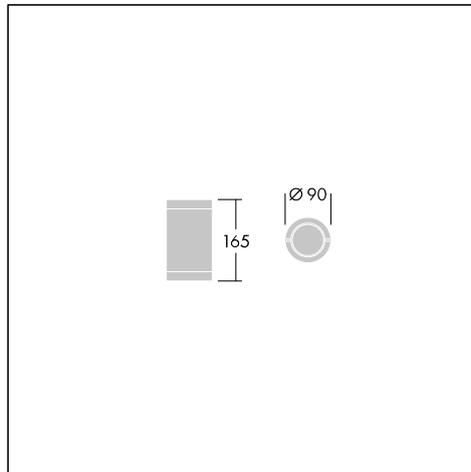

Materiali / finitura

Corpo e telaio: alluminio pressofuso EN AN 44700 e corpo estruso ENAW 6060 (senza rame) con alta resistenza alla corrosione e verniciato a polveri simile al RAL 7043 resistente alla corrosione. Altri colori RAL disponibili su richiesta.

Vetro frontale: vetro temprato, spessore 8mm

Viti di fissaggio: acciaio inox

Guarnizione: silicone

Pellicole olografiche: policarbonato non ingiallente

Installazione / Montaggio

Fissare la piastra al soffitto con viti (non incluse). Connettere il cavo di alimentazione al connettore veloce IP67(incluso).

Inserire il connettore rapido e bloccarlo con le due viti a brugola. Connettori veloci per connessione elettrica, diametro cavi:

Taglia 1: 8-12mm; Taglia 2: 6-12mm