



Contrast

La gamma Contrast, caratterizzata ed elegante, valorizza l'architettura moderna e l'ambiente urbano

- L'intera famiglia è caratterizzata da un design moderno coerente e fatto per durare nel tempo, con l'elemento frontale nero.
- Dallo spot compatto a 4 LED al potente proiettore a 52 LED, Contrast offre una vasta scelta di temperature colore, dalla molto calda 2200K alla 4000K, bianco bilanciato e RGBW per ottenere il colore perfetto.
- Un facile controllo della luce con DALI2 per i bianchi e RDMX per RGBW. È possibile selezionare la dimmerazione manuale con un semplice pulsante o dimmerazione bluetooth wireless per gestire l'installazione dallo smartphone.
- Contrast mini a 4LED è molto compatto con driver integrato (solo bianchi) e una singola lente per raggiungere un grande mix di colori.
- Contrast è disponibile con aperture di fascio da stretto a largo, ellittico e asimmetrico. Accessori possono essere montati in loco: pellicole diffondenti rotosimmetriche per ampliare l'apertura di fascio; schermi a nido d'ape e visiera.
- L'installazione su palo è semplificata con un'interfaccia per montaggio su palo dedicata specificatamente disegnata per Contrast a 12 LED.



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

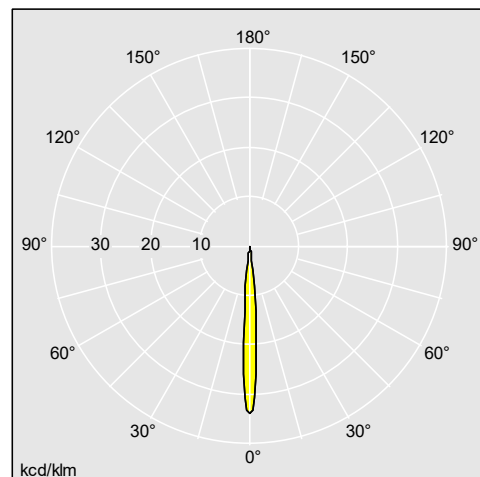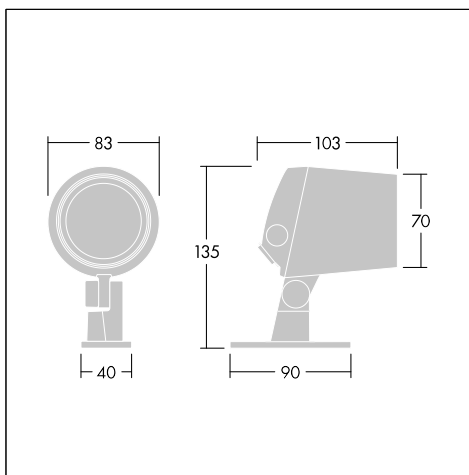

96633457

Materiali / finitura

Corpo: alluminio pressofuso (EN AC-44300) per la migliore resistenza alla corrosione. Compatibile con installazioni marine. (Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012).

Verniciato a polveri in grigio antracite testurizzato / grigio chiaro / nero / bianco. Altri colori RAL su richiesta.

Sfiatatoio.

Vetro: temprato, spessore 5mm.

Guarnizione: EPDM.

Viti: viti geomet.

Contrast

Installazione / Montaggio

Contrast 4L e 12L equipaggiati con piedino rotante per la rotazione orizzontale di 360°, Contrast 36L e 52L equipaggiati con staffa. Inclinazione verticale -70° +80°.

Contrast 4L bianco: con driver integrato precablato con 1x2 metri di cavo.

Bianco dinamico e RGBW: precablato con 1 o 2x 2 metri di cavo, alimentatore da ordinare separatamente.

Sistemi Bluetooth o DALI disponibili in scatole remote da ordinare separatamente.

2 passacavi con connettore per cablaggio passante quando si utilizza scatola remota.

Nessuna sostituzione del modulo LED.

12L, 36L e 52L: driver integrato, 2 passacavi per il bianco, 4 passacavi per l'RGBW.

Passacavi per cavo Ø8-13mm.

Nessuna sostituzione del modulo LED.

Accessori ottici da avvitare all'anello frontale. Le pellicole diffondenti possono essere ruotate per un preciso posizionamento del fascio.

Interfaccia per montaggio su palo per Contrast 12L, per diametro palo da 60 a 100mm.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Contrast Small			
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED	0,919	96633456
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP		1,315	96633486
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K		1,315	96633487
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP		1,293	96633488
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED	0,914	96633433
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED	1,02	96633434
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED	1,031	96633438
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED	1,031	96633439
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED	0,903	96633440
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED	1,031	96633441
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED	1,036	96633442
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED	1,036	96633443
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED	0,914	96633682
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED	0,914	96633688
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED	0,914	96633689
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED	0,914	96633690
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED	0,892	96633691
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED	0,92	96635282
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP		1,3	96636991
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED	1,05	96637058
Contrast Medium			
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED	5,228	96633449
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	5,118	96633451
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED	5,996	96633452
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	5,065	96633444
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED	4,996	96633445
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED	5,118	96633446
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED	5,088	96633447
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED	5,228	96633448
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED	5,304	96633565

Contrast

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED	5,065	96633669
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED	5,1	92925835
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED	5,1	96635026
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	5,15	96635268
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	5,183	96636398
Contrast Large			
CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED	13	96633450
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633453
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED	13,1	96633454
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633455
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED	13,2	96633529
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT		13,2	96633531
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96633457
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96633458
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633459
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED	12,6	96633460
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED	13,1	96633461
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	12,441	96633462
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED	13,2	96633670
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED	13,1	96633671
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633693
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96634324
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED	13,1	92926511
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED	13,2	92926643
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED	13,15	92929558
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	12,5	96635269
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	12,6	96635270
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	12,557	96635773
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,2	96636110
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96636111
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	12,553	96636399
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	12,653	96636400
Contrast Accessori			
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK		0,85	96633463
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK		0,85	96633464
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK		0,85	96633465
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK		1,8	96633466
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK		1,8	96633467
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK		1,8	96633468
CONT3 4L VISOR ANT		0,1	96633469
CONT3 12L VISOR ANT		0,5	96633470
CONT3 36/52L VISOR ANT		0,75	96633471
CONT3 4L VISOR GY		0,1	96633472
CONT3 12L VISOR GY		0,5	96633473
CONT3 36/52L VISOR GY		0,75	96633474
CONT3 4L VISOR BK		0,1	96633475

Contrast

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
CONT3 12L VISOR BK		0,5	96633476
CONT3 36/52L VISOR BK		0,75	96633477
CONT3 12L HONEY COMB BK		0,9	96633478
CONT3 36/52L HONEY COMB BK		1,8	96633479
CONT3 12L LOUVER BK		0,9	96633480
CONT3 36/52L LOUVER BK		1,8	96633481
CONT3 12L POLE BRACKET ANT		1,74	96633482
CONT3 12L POLE BRACKET GY		1,74	96633483
CONT3 12L POLE BRACKET BK		1,74	96633484
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE		0,9	96634041
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3		44	96634418
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS		14	96634419
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S		22	96634420
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M		58	96634421
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT		0,85	96635054
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT		0,85	96635055
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT		0,85	96635056
CONT3 12L HONEY COMB ANT		0,9	96635057
CONT3 12L LOUVER ANT		0,95	96635058
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT		1,8	96635059
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT		1,85	96635060
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT		1,85	96635061
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT		1,8	96635062
CONT3 36/52L LOUVER ANT		1,8	96635063