



Carat

Elegante armatura urbana con prestazioni a lunga durata

- Approvato IDA Dark Sky
- *Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce solo a ≤ 3000 K e chiusure trasparenti, inclinazione massima $\pm 10^\circ$. Gli apparecchi devono essere installati come da fotometria.
- A prova di futuro con l'interfaccia Zhaga Su, Giù, Su e Giù, tecnologie Nighttune e a luce variabile
- Riciclabile e rispettoso dell'ambiente con ULOR 0%, ottica R-PEC con temperature colore calde (2200 K / 2400 K / 2700 K / 3000 K), ottica interna
- A lunga durata con materiali di alta qualità in alluminio pressofuso, classe di corrosione C5 come standard
- Flessibilità di utilizzo : 2 taglie, montaggio testapalo, laterale o a sospensione, inclinazione, dimmerazione e nuove funzioni d'illuminazione intelligente per adattarsi a qualsiasi applicazione urbana.
- Leggero per la facilità d'uso, manutenibile



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

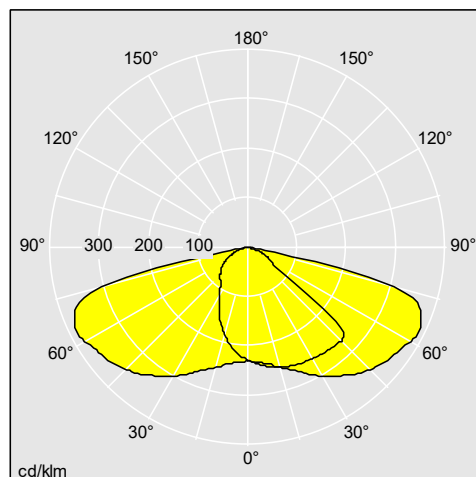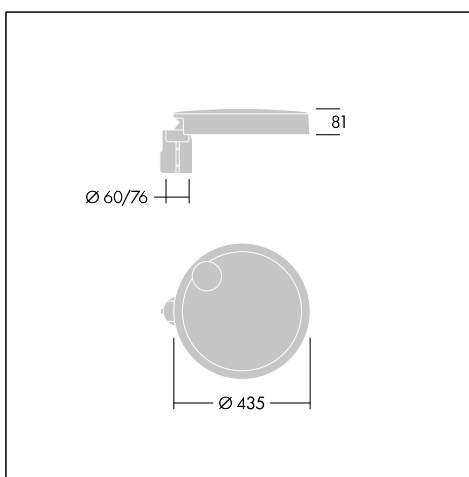

96634958

Materiali / finitura

Corpo, attacco: alluminio pressofuso (EN AC 44300), verniciato a polvere grigio antracite testurizzato. Tramite il configuratore: Attacco non verniciato (ANT-S), nero testurizzato (BK), grigio chiaro testurizzato (GY) e altri 48 colori RAL. Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Vetro: Vetro temperato, spessore 4 o 5 mm

Fissaggi: acciaio inox, con trattamento antigalvanico

Installazione / Montaggio

- Disponibile in 2 taglie e installabile a varie altezze.
- Scelta di montaggio: testapalo, laterale, a sospensione
- Attacco universale per l'installazione laterale e testapalo con angoli regolabili (laterale $(-20^\circ/0^\circ)$ e testapalo $(0^\circ/+15^\circ)$, step di 5° .
- Scelta di diametri per adattarsi a diversi pali e staffe ($\varnothing 60$ mm e $\varnothing 76$ mm per montaggio testapalo, $\varnothing 42$ mm e $\varnothing 60$ mm per montaggio laterale, 34G maschio per montaggio sospeso, 2 versioni MSU e MSUL).
- Leggero per una facile manipolazione
- Precablato a seconda della versione - (Qualsiasi configurazione, disponibile in MyProduct Configurator).
- Altezza raccomandata per l'apparecchio piccolo: da 3 a 6 m,
- Altezza raccomandata per l'apparecchio grande : da 6 a 10m.
- Caratteristiche aggiuntive disponibili per il comfort e il benessere in strade e vie urbane e residenziali, parcheggi, trasporti, centri urbani, percorsi pedonali e ciclabili, parchi e passeggiate

Carat

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Carat Small, ottica NR (Narrow Road)			
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,4	96635155
Carat Large, ottica NR (Narrow Road)			
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634308
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634309

Carat

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,8	96635170