

**THORN**  
LIGHTING



# DIFFUSALUX

La semplicità ad un nuovo livello



## SOSTITUZIONE ELEGANTE E AD ALTE PRESTAZIONI PER REGLETTE CONVENZIONALI

### IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI

Diffusalux è progettato per sostituire le reglette convenzionali. Il suo design ampio lo rende ideale per i progetti di ristrutturazione, senza bisogno di ritocchi di vernice dopo l'installazione.

Il diffusore opale curvo dell'apparecchio di illuminazione è realizzato in resistente policarbonato e fornisce un controllo di qualità della luce. Il diffusore interno presenta un caratteristico motivo con scanalature per creare un'illuminazione morbida ed uniforme.

Diffusalux è un apparecchio robusto, IP40 e con testate chiudibili in policarbonato.

### CONFIGURA IL FLUSSO LUMINOSO IN LOCO

Diffusalux può fornire fino a tre diversi pacchetti lumen. L'interruttore per la selezione dei pacchetti lumen (LOS) consente una facile configurazione del flusso luminoso in loco: è sufficiente selezionare l'opzione adatta al progetto prima dell'installazione.

L'apparecchio è dimmerabile e può essere dotato di sensori di rilevamento presenza.

### DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO

Diffusalux è idoneo sia per montaggio orizzontale che verticale, quindi può essere utilizzato per sostituire apparecchi di illuminazione a soffitto e a parete.

### APPLICAZIONI




CORRIDOI &  
SCALE




LOCALI  
SECONDARI


## VERSATILITÀ DI MONTAGGIO

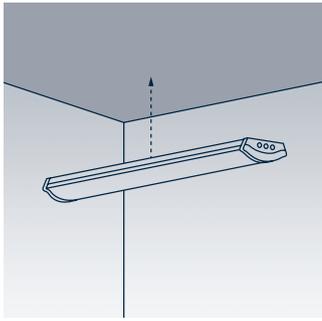

MONTAGGIO A SOFFITTO

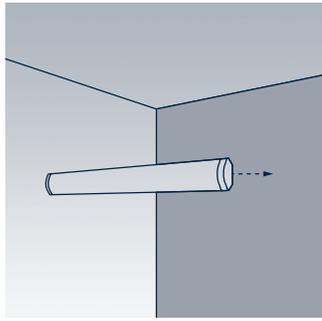


MONTAGGIO A PARETE ORIZZONTALE

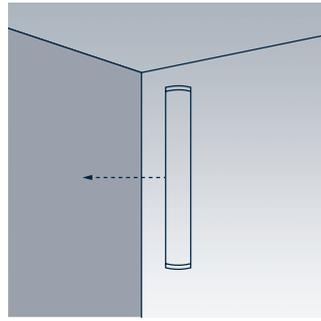


MONTAGGIO A PARETE VERTICALE


## AREA DI RILEVAMENTO PRESENZA

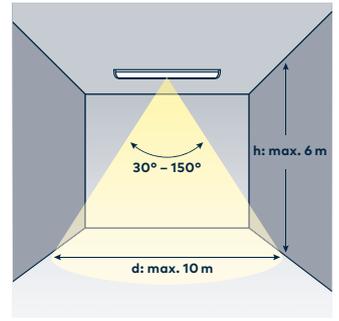

## INTERRUTTORE DI SELEZIONE FLUSSO LUMINOSO (LOS)

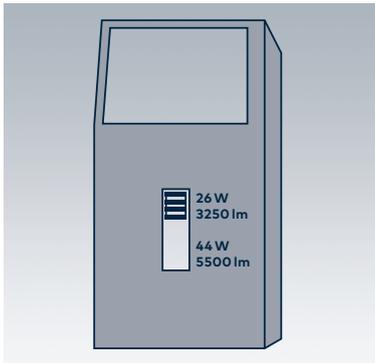


SELEZIONA POTENZA / LUMEN CON OPZIONE DALI (HFIX)

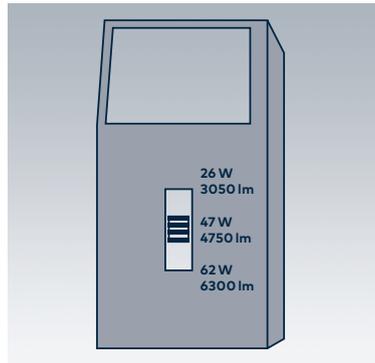

SELEZIONA POTENZA / LUMEN CON OPZIONE ON / OFF (HF)

## DIMENSIONI

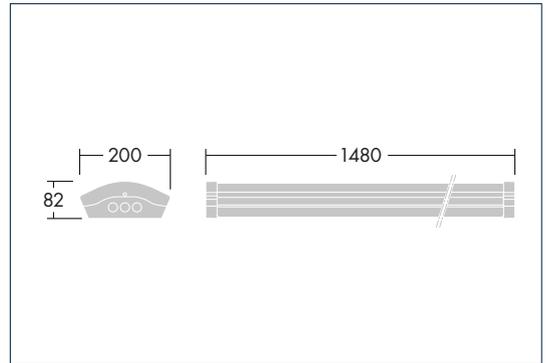

## DATI TECNICI



### MATERIALI E FINITURE

- Corpo e alimentazione: acciaio bianco
- Testate di chiusura: policarbonato
- Diffusore: estrusione di policarbonato opale

### INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Montaggio su superficie (viti incluse)
- Ingresso cavi al centro della parte posteriore (Ø 21,5 mm)
- Fissaggi BESA standard e morsettiera forniti per una facile installazione

### SISTEMI DI CONTROLLO

- Interruttore di flusso luminoso (LOS) per la selezione individuale della potenza / lumen
- Disponibile dimmerazione DALI (HFIX)
- Sensore di rilevamento presenza (MWS)
- Disponibile come opzione emergenza (E3)



Fino a 124lm/W



4000K



80



Interruttore di flusso luminoso  
HF: 3050 lm / 4750 lm / 6300 lm  
HFIX: 3250 lm / 5500 lm



< 22



IP40



E3



Interruttore (LOS),  
DALI (HFIX)



50000 h L70



IK06

# RESTIAMO IN CONTATTO

[www.thornlighting.it/DFX3](http://www.thornlighting.it/DFX3) [www.thornlighting.it/contatti](http://www.thornlighting.it/contatti)



**5 ANNI DI  
GARANZIA**

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.  
[thornlighting.it/garanzia](http://thornlighting.it/garanzia)

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall'azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell'azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato. 03/2021 (IT)

**WE  
MAKE  
LIGHT  
WORK**