



Sottili reglette a LED dal design attuale per un'illuminazione di qualità

- Apparecchio sottile poco impattante che si integra facilmente nell'ambiente
- Elegante e minimalista
- Linea luminosa continua con connessioni ad L, a T e sospensioni
- Flessibilità e facilità installativa (connettore elettrico rapido)
- Bassi costi di gestione

Applicazioni

- Aree di circolazione uffici
- Zone di break
- Applicazioni decorative

Sorgente luminosa

- Durata 50.000 ore L70B50 Ta 25°C
- 1.050lm (9W), 2.100lm(18W), 4.200lm(37W), 120Llm/W@4000K
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- CRI 80
- McAdams 4



Connessione a 'L'





Connessione a 'L'



Connessione a 'T'


Panoramica



Normative

 650°C  IP20

 T_a25

Lampade
 120
Lm/W


Apparecchio L1180



Connettore elettrico



Giunto a I



Giunto a T



Apparecchio L580



Cavo di alimentazione laterale



Giunto a L



Kit di sospensione

Tabella Referenze

Apparecchi completi di ottica, LED, driver e kit di montaggio su superficie.

| Descrizione | Peso (kg) | Codice SAP |
|--|-----------|------------|
| Alimentazione tramite cavo sul retro | | |
| Output fisso | | |
| EQUAMINI L580 LED950-830 | 0.53 | 22660806 |
| EQUAMINI L1180 LED1900-830 | 1.04 | 22660808 |
| EQUAMINI L580 LED1050-840 | 0.53 | 22660811 |
| EQUAMINI L1180 LED2100-840 | 1.04 | 22660812 |
| Dimmerabile DALI | | |
| EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX | 0.69 | 22661227 |
| EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX | 1.08 | 22661228 |
| EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX | 0.69 | 22661229 |
| EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX | 1.04 | 22661231 |
| Alimentazione tramite cavo in testata | | |
| Output fisso | | |
| EQUAMINI L580 LED950-830 END | 0.53 | 22660814 |
| EQUAMINI L1180 LED1900-830 END | 1.04 | 22660816 |
| EQUAMINI L580 LED1050-840 END | 0.53 | 22660830 |
| EQUAMINI L1180 LED2100-840 END | 1.04 | 22660823 |
| Dimmerabile DALI | | |
| EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX END | 0.69 | 22661240 |
| EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX END | 1.08 | 22661232 |
| EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX END | 0.69 | 22661233 |
| EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX END | 1.04 | 22661234 |
| Accessori | | |
| EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR | | 22660825 |
| EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM | | 22660826 |
| EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500 | | 22661235 |
| EQUAMINI I BRACKET | | 22660831 |
| EQUAMINI L BRACKET | | 22660840 |
| EQUAMINI T BRACKET | | 22660832 |


 HF Output fisso
 HFX DALI

Materiali/Finitura

Corpo: alluminio estruso con finitura anodizzata
 Diffusore: policarbonato opale
 Testate di chiusura: policarbonato con presa integrata

Installazione/Montaggio

Montaggio su superficie o a sospensione
 Connessione elettrica alla morsettiera tramite aletta sul retro del corpo o lateralmente ai terminali tramite connettore elettrico. Max 10 pezzi.

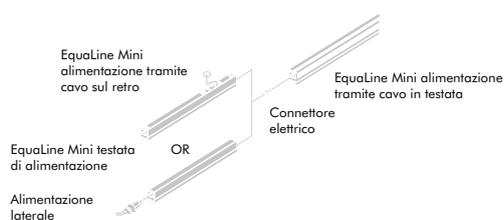

Art Nr: 96644090


5 ANNI DI GARANZIA

 In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti. www.thornlighting.it/warranty
www.thornlighting.it/EQUM
THORN
 LIGHTING PEOPLE