

## 96634900 CETUS3 MSF LCS EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK03	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------

### Cetus


Downlight a LED per montaggio su superficie. Driver LED Output fisso. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Diffusore: policarbonato, riflettore liscio finitura bianco con fascio largo. Cornice: policarbonato di alta qualità, altamente riflettente. Classe I, IP43. Piastra di installazione da montare direttamente a soffitto, per montaggio tramite scatola BESA o kit cavo sospensione utilizzare l'accessorio disponibile. Connessione elettrica tramite morsettiere a 3/5 poli, a incastro. Il corpo si monta sulla piastra di installazione con un meccanismo a baionetta.

Dotato di tecnologia LCS, con due flussi luminosi (800lm e 1500lm) e tre temperature di colore (3000K, 3500K e 4000K), selezionabili dal basso tramite un selettore girevole. Preimpostato a 4000K, alto flusso luminoso..

Misure: Ø181 x 182 mm  
 Potenza impegnata apparecchio: 25,3 W  
 Flusso luminoso apparecchio: 3221 lm  
 Efficienza apparecchio: 127 lm/W  
 Peso: 2,59 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RWH.jpg

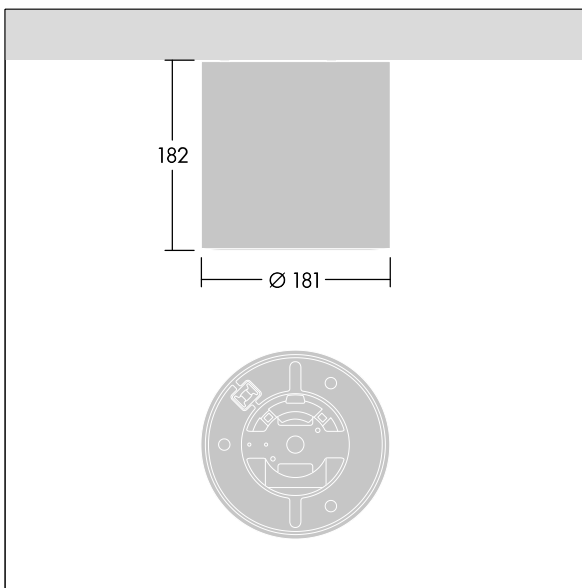

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Cetus**

**96634900 CETUS3 MSF LCS EHF RWH**

**THORN**