

Punch

THORN

96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3



Punch


Apparecchio sottile a plafone ad emissione diretta. elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale Dimmerabile DALI. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite morsettiere a tasti. Completo di LED 4000K.

Può essere usato come apparecchio a sospensione diretta solo se combinato con il connettore Y-Suspension e il kit di sospensione (da ordinare separatamente 22171581 & 22171349).

Misure: 1301 x 162 x 56 mm
Potenza impegnata apparecchio: 29 W
Flusso luminoso apparecchio: 4120 lm
Efficienza apparecchio: 142 lm/W
Peso: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

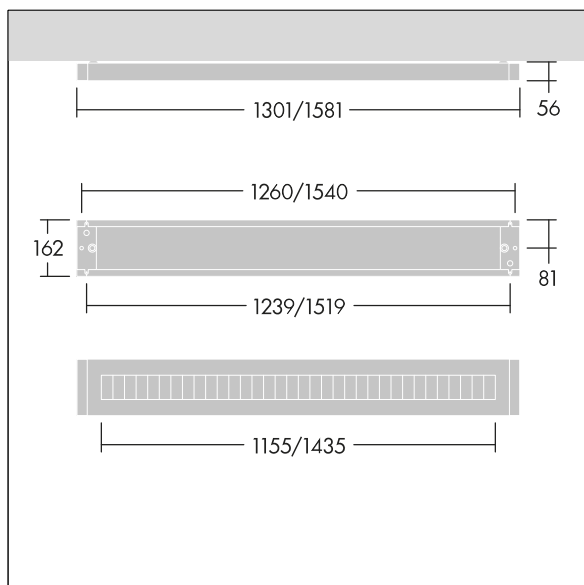

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Punch

96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3

THORN