




## Champion

**Projecteur LED de forte puissance avec un système optique de qualité supérieure, offrant un excellent contrôle de la lumière gênante pour l'éclairage sportif et l'éclairage de grands espaces**

- Projecteur asymétrique compact, incorporant le concept de verre plat incliné avec une visière intégrée pour un contrôle total des éblouissements et des lumières gênantes (0 cd à 90°)
- Efficacité optique et flexibilité optimales sans lumière gênante. Choix entre 4 distributions lumineuses précises et 2 finitions de visière pour une source lumineuse avec réflectance lambertienne ou spéculaire.
- La visière peinte couleur anthracite est également disponible en version Contrôle des fuites arrière, pour réduire encore davantage les fuites lumineuses. Il existe aussi une version sans visière.
- LA MEILLEURE QUALITÉ DE LUMIÈRE DE SA CATÉGORIE pour assurer un éclairage de premier plan aux installations sportives et pour un éclairage de zones.
- Performance supérieure grâce à une platine appareillage compacte adaptée à chaque condition d'installation (à l'arrière du luminaire ou déportée) pour toutes les installations.
- Solution totalement contrôlable via DALI ou RDM DMX, pour un éclairage immédiat, des niveaux d'éclairage progressifs jusqu'à 25 % minimum et des scénarios dynamiques pour l'événementiel.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

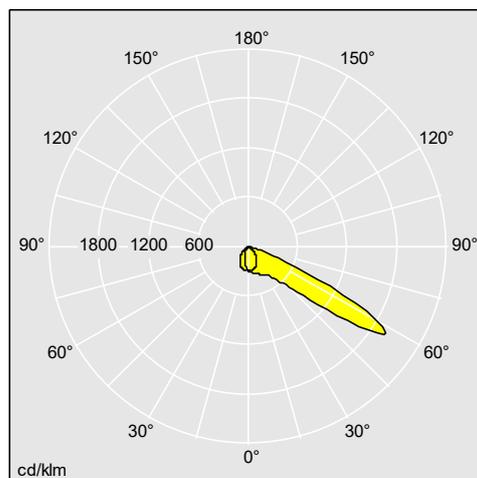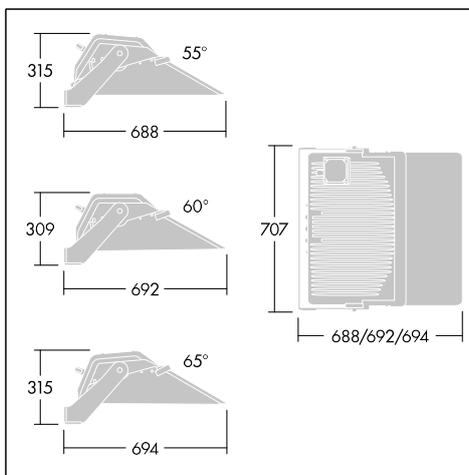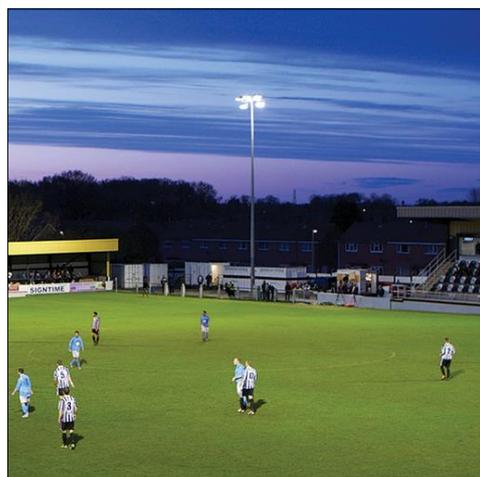

92917397

### Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium EN AC 44300, compatible bord de mer, finition einture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
  - Visière : acier inoxydable ou acier galvanisé avec finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
  - Fourche : acier galvanisé gris anthracite Akzo 900 sablé
  - Fermeture : verre trempé ép. 4 mm
  - Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
- Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

## Champion

### Installation / Montage

L'étrier est fixé par différents points de fixation (une vis M20 ou deux vis M14). Corps inclinable fixé à l'étrier avec une vis hexagonale M17. L'étrier réversible permet une installation suspendue et différentes configurations de montage. Boîtier de raccordement intégré avec 1 presse-étoupe M20 acceptant des câbles 5G et un câblage avec bornier équipé de la technologie Push-in pour les fils compris entre 1 mm<sup>2</sup> et 1,5 mm<sup>2</sup> permettant l'alimentation des LED.

Boîtier de commande installé sur l'étrier (en utilisant l'accessoire dédié) ou à distance pouvant aller jusqu'à 200 mètres du luminaire. Celui-ci est équipé de quatre presse-étoupes différents - 1 presse-étoupe M25 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 10 mm et 17 mm et un câblage avec des borniers enfichables pour des fils jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation secteur (200-440 V / 50-60 Hz), 2 presse-étoupes M16 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 5 mm et 10 mm pour les entrées/sorties de commande et 1 presse-étoupe M32 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 13 mm et 21 mm avec des borniers enfichables pour des fils jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup> (un câble à 5 cœurs non fourni par Thorn d'une longueur choisie par le client et utilisé pour la connexion électrique au luminaire. \*Note : le diamètre maximum du câble au niveau de la boîte de connexion du luminaire est de 12 mm) - et un signal LED indique l'état du boîtier de commande. Quatre trous dans les coins permettent différentes options de montage.

Dispositif de visée simple disponible et réglable en haut à gauche ou à droite du projecteur.

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Champion</b>				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276

### Accessoires Champion

CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278

### Platine appareillage Champion

ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943