

96634898 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|------|----------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | UK CA | IP43 | halog en | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚠ | 850°C | T _a -20 +25 |
|---------------------------|----------|------|----------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|


Cetus

Plafonnier LED. Driver LED Flux fixe. Corps : fonderie aluminium. Diffuseur : Polycarbonate (PC), r flecteur lisse avec finition blanc et large faisceau. Garniture : Polycarbonate (PC) de haute qualit  et hautement r fl chissant. Classe  lectrique I, IP43. Plaque d'installation   installer directement au plafond. Pour fixation via un bo tier BESA ou suspension par fil, utiliser l'accessoire disponible. Connexion  lectrique via un bornier   pousser   3/5 p les. Bo tier mont  sur la plaque d'installation avec un m canisme   baionnette de type torsion et verrouillage. Livr  avec LED 4 000 K

Dimensions : $\varnothing 181 \times 182$ mm
 Puissance du luminaire: 15,3 W
 Flux lumineux du luminaire: 2048 lm
 Efficacit  lumineuse du luminaire: 134 lm/W
 Poids : 2,59 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

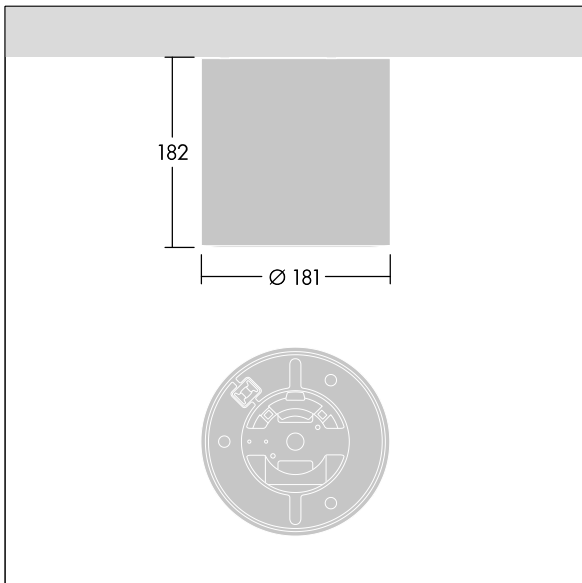

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacit   nerg tique C.

Toutes les valeurs marqu es d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants test s et  prouv s, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isol s, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tol rance du flux initial et de la charge associ e   $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une temp rature ambiante de 25  C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionn s en permanence. Nous nous r servons le droit d'apporter des modifications   nos produits sans autres publications.

  Thorn Lighting