D-CO Paletto

96262146 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1

ISO 9223 C3	IP65	IK10		CE			T_a50

D-CO Paletto

Paletto a LED dal design senza tempo. Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP65. Testa e corpo: alluminio verniciato a polvere grigio 900. Diffusore: policarbonato semi-opale anti-UV. idoneo per montaggio su piastra di base o con picchetto interrato (disponibile separatamente). Completo di LED 4000K.

Misure: Ø150 x 700 mm
Potenza impegnata apparecchio: 14 W
Peso: 4,15 kg

TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

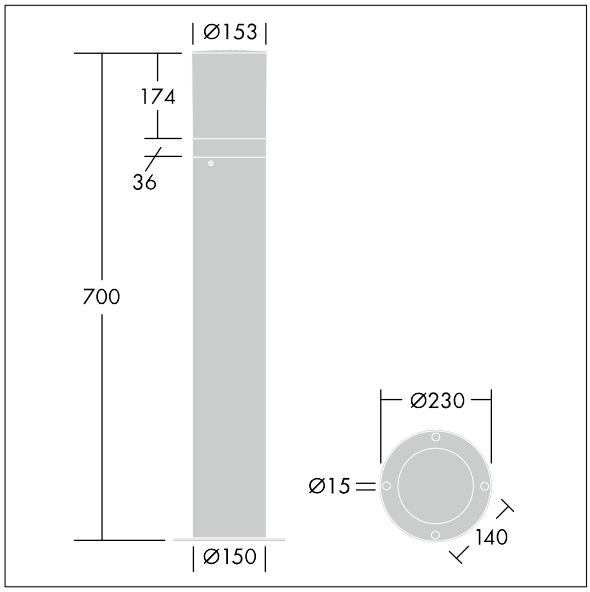

TLG_DCOB_M_BOLN.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting