

# Linn

# THORN

**96262126 LINN RCT LED 6L50 832**

**+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME**

IP65	IK10			850°C	T <sub>a</sub> 35	
------	------	---	---	-------	-------------------	--

## Linn

Apparecchio a LED Incasso rettangolare, per illuminazione di sentieri. elettronico Alimentatore output fisso. Classe I, IP65, IK10. Corpo: stampato a iniezione alluminio, verniciato grigio scuro (Akzo Nobel 900). Vetro: temprato vetro, spessore 8mm. Cassaforma (richiesta, da ordinare separatamente): polipropilene. Completo di LED 3200K

Misure: 102 x 229 x 92 mm


Peso: 0,67 kg

Equipaggiato con:

Vetro smerigliato per apparecchio rettangolare Linn.



TLG\_LINN\_F\_LEDRECTFR.jpg

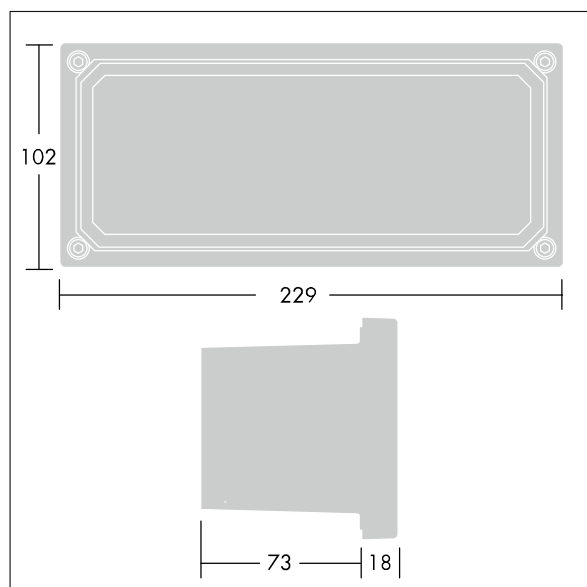

TLG\_LINN\_M\_LDRCTGL.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Linn**

**96262126 LINN RCT LED 6L50 832**

**+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME**

**THORN**