

Thor Paletto

96264271 TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL

THORN

ISO 9223	IP66	IK10		CE		Ta25	
C5							

Thor Paletto

Elegante paletto sottile antivandalo, ottica rotosimmetrica ad alte prestazioni. Per Alimentatore output fisso, elettronico. IP66, Classe II. Palo e Base: alluminio (EW AW 6060). Testa: alluminio stampato a iniezione (EN AC 44300). Diffusore: policarbonato trasparente anti UV. Scatola alimentazione: policarbonato. Testa e paletto colore: antracite (simile al RAL7043) verniciato a polvere (simile al RAL7043). Pronto da installare precablato. Richiesta scatola di connessione, da ordinare separatamente. Completo di LED 3000K

Montaggio su piastra di base tramite 4 tirafondi di ancoraggio M14 (da ordinare separatamente), interdistanza: 200mm


Misure: 250 x 250 x 541 mm

Potenza impegnata apparecchio: 8,9 W

Peso: 9 kg



TLG_ADLB_F_WIDER.jpg

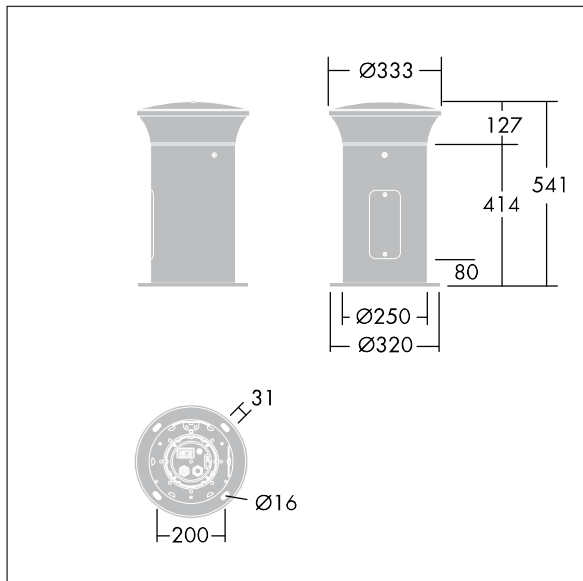

TLG_ADLB_M_WIDE.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting