EP 145

96269170 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE		

EP 145

Lanterna testapalo stile XIX secolo con 24 LED a 500mA con ottica SC (Street & Comfort). Funzione di riduzione di potenza integrata : riduzione del 50%, 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Classe II, IP66, IK08. Corpo: acciaio inox, verniciato nero (simile al RAL9005). Copertura: GRP/poliestere, finitura nero (simile al RAL9005). Chiusura: vetro temprato spessore 5mm. Pre-cablato con cavo da 5m. Completo di LED 4000K

Misure: 420 x 420 x 767 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Peso: 8,6 kg
Scx: 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPBLKPDB.jpg

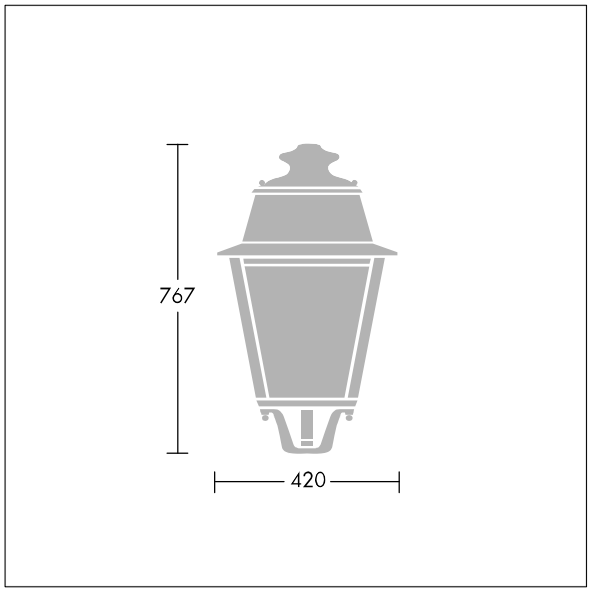

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting