

Vioo

96271768 VIOO 1L120 830 ANT

THORN




Vioo

Piccolo proiettore a LED per illuminazione perimetrale delle finestre. 1 LED pilotato a 1,2A. Corpo: alluminio stampato a iniezione (AB47100) con alta resistenza alla corrosione, verniciato grigio scuro. Lenti frontali: policarbonato. Classe I, IP65, IK10. Pre-cablato con cavo H05-RNF da 1,5m. Completo di LED 3000K.

Misure: 150 x 90 x 40 mm
Potenza impegnata apparecchio: 4,7 W
Flusso luminoso apparecchio: 151 lm
Efficienza apparecchio: 32 lm/W
Peso: 0,71 kg



TLG_VIOO_F_PDB.jpg

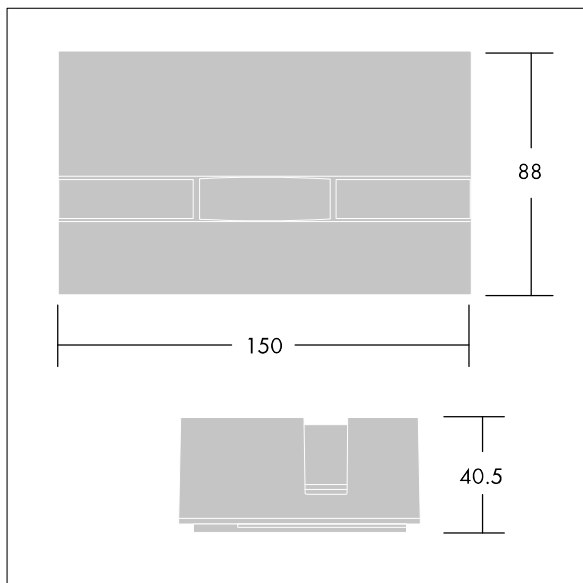

TLG_VIOO_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting