THORN

92900115 <FORCELED 6000 COR MWS L840

	IP66	D	halogen	IK10		CE				850°C	Ta - 20 +35

Apparecchio a LED compatto IP66, protetto alla polvere e umidità. Alimentatore dimmerabile DALI , elettronico. Classe I, IK10. Corpo: alluminio verniciato completamente riciclabile. Diffusore: policarbonato con prismi lineari Stabilizzato agli UV. Clip: acciaio inox. Idoneo per installazione su superficie, BESA, a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie. Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e su catenaria disponibili come accessori. Con sensore di movimento integrato per funzione corridoio (master). Completo di LED 4000K.

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

Misure: 735 x 180 x 95 mm
Potenza impegnata apparecchio: 53 W
Flusso luminoso apparecchio: 6300 lm
Efficienza apparecchio: 119 lm/W
Peso: 4,75 kg

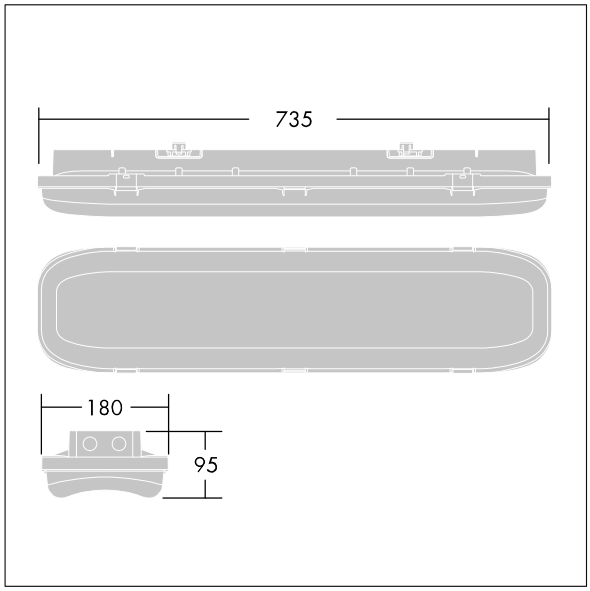

TLG_FORL_M_LED.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting