

## 96642772 LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-L OP




Elegante apparecchio a LED per montaggio a parete in tubolare ricurvo con Alimentatore output fisso. Classe I, IP20. Diffusore: vetro opale. Completo di LED 3000K.

Misure: 200 x 95 x 300 mm  
 Potenza impegnata apparecchio: 12,4 W  
 Flusso luminoso apparecchio: 1550 lm  
 Efficienza apparecchio: 125 lm/W  
 Peso: 1,4 kg



TLG\_LYRD\_F\_WALLPDB.jpg

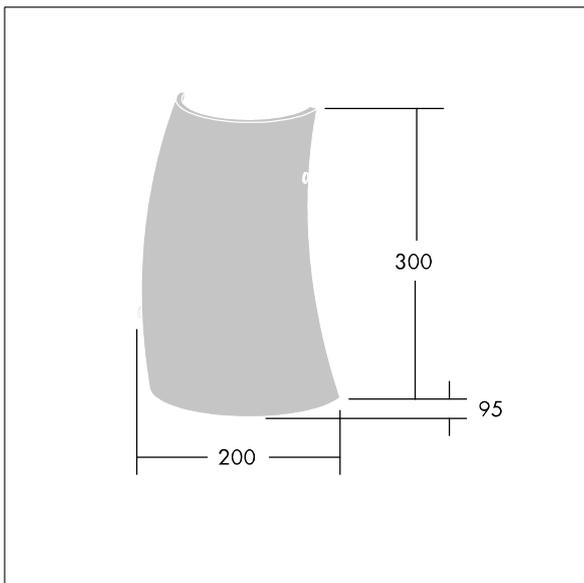

TLG\_LYRD\_M\_DX\_AP02.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
 © Thorn Lighting

96642772 LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-L OP