

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN

IP20	IK02					T_a 0 +25
------	------	--	--	--	--	----------------

Omega Circular

Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro $\text{Ø}200\text{mm}$. Alimentatore output fisso elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di LED 3000K.

Misure: $\text{Ø}400 \times 55 \text{ mm}$

Potenza impegnata apparecchio: 33 W


Flusso luminoso apparecchio: 2649 lm

Efficienza apparecchio: 80 lm/W

Peso: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg

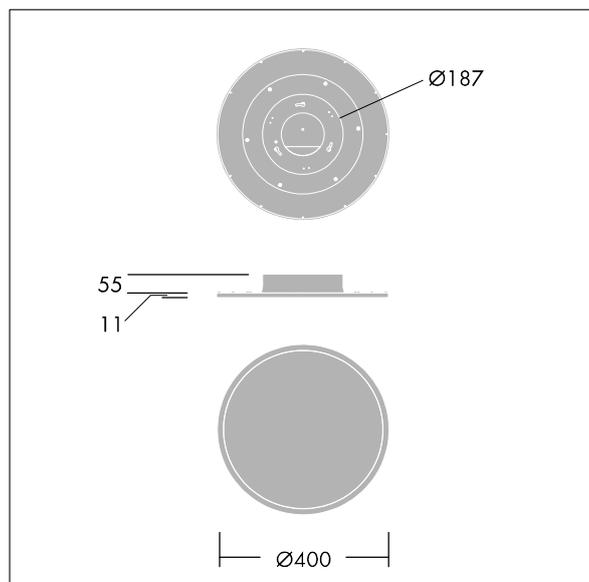

TLG_OMGC_M_2800.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN