

# Arena Symphony

# THORN

96645140 ARENA LED6500-840 HFSX E3 TW WL6 EFL

IP20	IK03	⊕	CE					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Arena Symphony

Pannello architettonico a sospensione, che incorpora un apparecchio a LED ad emissione diretta/indiretta e unità di controllo sensore (luce diurna / presenza / remoto), collegato ad un bus DALI. Alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale elettronico. Classe I, IP20. Telaio pannello ed apparecchio: alluminio. Ottica: acrilico piano. Fornito con spina a 6 poli Wieland su 3.4m di cavo a 6 conduttori ed una presa Wieland a 6 conduttori su piastra per cablaggio passante. Cavi di sospensione inclusi. Completo di LED 4000K.

Misure: 2200 x 850 x 100 mm

Potenza impegnata apparecchio: 55,5 W


Flusso luminoso apparecchio: 6300 lm

Efficienza apparecchio: 114 lm/W

Peso: 24,6 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg

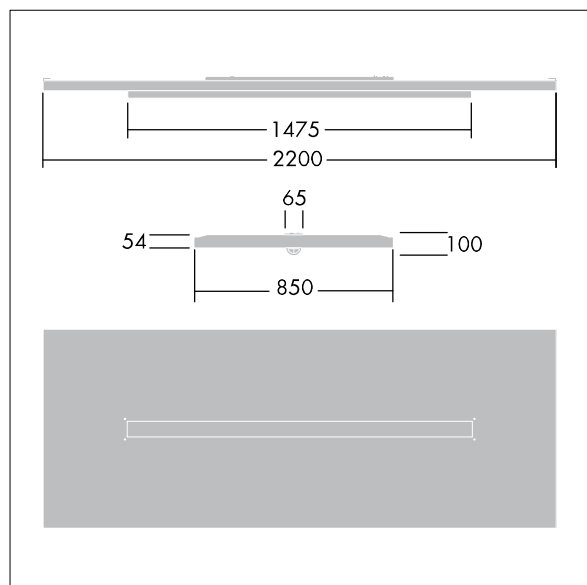

TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

# Arena Symphony

96645140 ARENA LED6500-840 HFSX E3 TW WL6 EFL

THORN